EIKO

明日の鉄筋業界に貢献する

'13総合カタログ





EIKO 栄光マシーンセンター株式会社

EIKO

■会社概要

社　名　　栄光マシーンセンター株式会社

本　社　　名古屋市西区城西町200

　　代表取締役　伊地知 高博

設　立　　昭和47年3月

資本金　　1,000万円

加入団体　全国鉄筋工事業協会・名古屋商工会議所・日本クレーン協会

■事業内容

創業時より鉄筋機械工具の製造に着手、以来40有余年「安全性と作業効率の追求」のもと新製品を開発。

多彩な製品は大手中堅の総合商社・専門商社を通じて販売を行っています。

■ホームページ

http://www.eiko-machinecenter.co.jp

栄光マシーンセンター　検索　クリック!!

目次

EIKO	ハリキンジャッキ　1t用ハリキンジャッキ	P. 4
	ハリキンジャッキスタンド	P. 5
	ハリキンスタンド	P. 6
	柱・ハリ 地組セット　横吊用天秤セット	P. 7
		P. 8
		P. 9
	柱吊用天秤セット　立吊用天秤セット	P.10
	Wロック式立吊クランプ　立吊クランプ	P.11
		P.12
		P.13
	組立式鉄筋用作業台	P.14
	カットローラー　組立式鉄筋用作業台2m専用	P.15
	切断用つきあて　曲用つきあて　受台　鉄筋ラック	P.16
SHARP	鉄筋重量計算機ぽっけくんV950N　鉄筋積算ソフトパーフェクト光2　カット荷札	P.17
EIKO	カラー大荷札	P.18
	無地カラー大荷札・無地大荷札	P.19
	オリジナル荷札・鉄筋用テンプレート	P.20
	ピッチテープ　鉄筋ピッチメジャー	P.21
空調服	鉄筋屋さんの空調服	P.22
EIKO		P.23
	パイプハンドル　S型パイプハンドル　スラブ筋曲げ　ダイヤ筋曲げ　ハリキン広げ機	P.24
	鉄筋受けカバー　Wハンドル　立型長ハンドル　プレート　バーベンダー　ハンドル 両曲げハッカー　クロスハッカー　三角ハンドル	P.25
	栄光油圧鉄筋ベンダー	P.26
DIC HELMET	ヘルメット　社名入ヘルメット	P.27
サンコー	安全帯　社名入り安全帯	P.28
EIKO	高級ハッカーケース　手ハッカー	P.29
	鉄筋サーメットチップソー　鉄筋カッター	P.30
ダイア DIAMOND HITACHI	鉄筋チップソーカッター・専用チップソー　ツライチカッター コードレスチップソーカッター　フェイスカッター	P.31
TOYO	鉄筋切断機・曲機　鉄筋自動切断機・自動曲装置	P.32
EIKO	機械用シート　運搬用赤ハタ　自動用シート　ラック用シート　材料保護シート	P.33
MAX	鉄筋結束機リバータイア　専用電池パック・急速充電器	P.34
	鉄筋結束機リバータイア　コードレス鉄筋カッタ　充電式インパクトドライバ・インパクトレンチ 充電式ハンマドリル　スーパーネイラ　ガスネイラ	P.35
Ogura	コードレス鉄筋カッター　バーベンダー　差し筋ベンダー　油圧鉄筋曲げ機　鉄筋カッター セパレート鉄筋ベンダー	P.36
DIAMOND HITACHI	コードレス鉄筋カッター　鉄筋カッター　差し筋ベンダー　ミニベンダー　ストライナー ポータブルベンダー　鉄筋カットベンダ　ベビコン	P.37
EIKO HITACHI	門型走行クレーン　台車　ケーブルカッシャー　押しボタンスイッチ　オートリール 長尺用天秤　ホイスト　電子式吊り秤	P.38
エニー EIKO	ハンディテレコン　レーザー社名板　フープラック　鉄箱　Y型鉄筋ラック	P.39
バイタル KANETEC	ナイスレバー　Vスリング　ハンドマグネット　スーパーハンド　マグハンド	P.40
MCC HIT	ミゼットカッタ・ニッパ　ボルトクリッパ　カットベンダー　レッドカットベンダー　HITカットベンダー	P.41
タコマン バイタル	Cカン　ロックフック　ワイヤーロープ　介錯ロープ　ベルトガッチャ　ワイヤー荷締機 チェックカウンター　ビニール手袋革手袋	P.42
フエキ MIKI	消えないマーカー　マーキングチョーク　チョーク　BX収納ケース　BXハッカー	P.43
Tajima KDS シンワ	コンベックスセフコンベ　ファイバー折尺	P.44
EIKO マーテック	フープパラポン　チェーンフック　ワリバンラック　分度器　チェーンスリング	P.45
ハタヤ Denyo ナガワ	コードリール　メタルハライドライト　遮光溶接面　ポータブルトランス　エンジン溶接機 インバータ発電機　アーク溶接機　スーパーハウス	P.46
全国鉄筋工事業協会	全鉄筋教材　替刃　工事用バッグ　図面フォルダー　U型結束線　オイル 鉄筋防錆剤・錆取剤	P.47

各商品のカタログご希望のお客様は、ご請求下さい。

ハリキンジャッキ

PAT. 意匠登録出願　商標登録出願

上下早戻しワンタッチ機構付
チェーンはフリー任意の長さに一発設定!

ハリキンジャッキ　HJN-750

ハリキンジャッキ　HJN-1100

ハリキンジャッキ　HJN-1110

●レバーブロック使用のためチェーンがフリーになり、位置決めが簡単です。

●楽な姿勢で確実な配筋と結束ができます。

●組立・解体・高さ・段差の調整がワンタッチ。

●さらに軽量になり、持ち運びが便利。

●上筋・下筋を任意の位置へ預けるのに最適。

●スピーディーに作業ができ、仕上がりが良い。

●随所にメッキ処理、防錆びにすぐれています。

●吊上1t用は一回り頑丈な部材を使用。

●パイプフックは全機種D35が入ります。

■仕様　ハリキンジャッキ（手動式）

型　式	高　さ	横　幅	有効寸	吊上能力	重　量
HJN- 750	1500㎜	750㎜	620㎜	500kg	18kg
HJN-1100	〃	1100㎜	950㎜	〃	22kg
HJN-1110	〃	〃	〃	1000kg	30kg
HJN-1410	〃	1420㎜	1270㎜	〃	32kg

※HJN-1410は、受注生産となります。

ハリキンジャッキスタンド

現場合わせの架台作りが不要！　上筋・下筋を任意の位置へ

セパレートタイプ

ハリキンジャッキスタンド
HS-110J　※単管は別売です。

セパレートタイプ

ハリキンジャッキスタンド
HS-111J　※単管は別売です。

ハリキンジャッキスタンド
HJN-1100S　※単管は別売です。

●ハリキンジャッキにスタンド機能を追加。
（脚部分にフックと横パイプを追加しました。）

●ハリキンスタンドにジャッキ機能を追加。
〔ハリキンスタンドに鉄筋配筋後、上部にジャッキ部をセットします。〕

●ハリのサイズに合わせて横幅は自由調整。

●ジャッキ部とスタンド部が分離できるので持ち運びラクラク。

●上筋・下筋を任意の位置へ預けるのに最適。

特注品の製作承ります。

ハリキンジャッキスタンド使用例

■仕様　ハリキンジャッキスタンド

型　式	高　さ	横　幅	有効寸	吊上能力	重　量
HS-110J	1220～1430mm	1200mm	920mm以内	500kg	29kg
HS-111J	〃	〃	〃	1000kg	37kg
HJN-1100S	1500mm	1100mm	950mm	500kg	30kg

※横パイプ：φ48.6mm×1350mm

ハリキンスタンド

下筋結束の必需品・選べる8タイプ

HS-110 …耐荷重0.5t
HS-111 …耐荷重1t

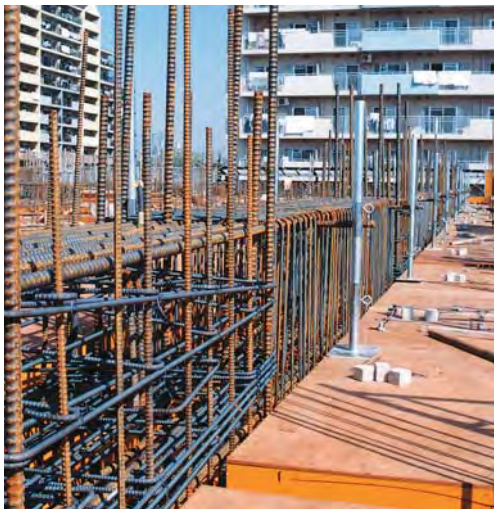

●別売りにてセパレートタイプジャッキ部を取付けることにより、
ハリキンジャッキスタンドとなります。

■仕様　ハリキンスタンド　HSシリーズ

型　式	高　さ	パイプ径	穴ピッチ(大)	穴ピッチ(小)	耐荷重	重　量
HS-110	1100mm	48.6mm	100mm	20mm	500kg	14kg
HS-111	〃	〃	〃	〃	1000kg	18kg

※かんざし:48.6φの鋼管まで対応。

■仕様　ハリキンスタンド　HSシリーズ

型　式	高　さ	パイプ径	耐荷重	重　量
HS-400J	430～630mm	48.6mm	1000kg	5.0kg
HS-450	450mm	〃	〃	2.8kg

耐荷重1t

**段差のある
ハリ現場に
便利です**

HS-400J

HS-450

かんざし:□60・φ48.6の鋼管まで対応。

HSA-750 …耐荷重1t

**かんざし鉄筋
を使用**

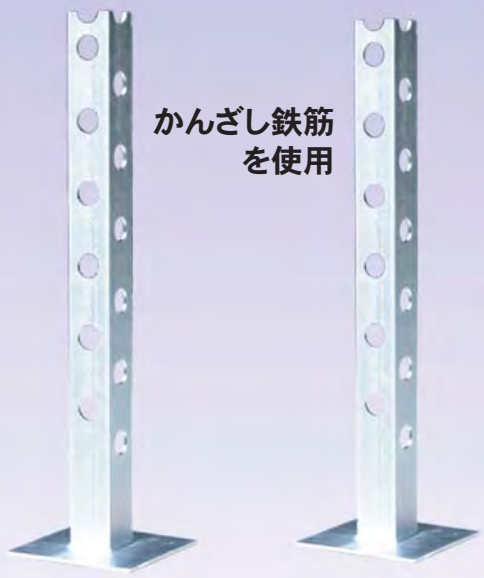

■仕様　ハリキンスタンド　HSAシリーズ

型　式	高　さ	穴　径	有効寸	ピッチ	耐荷重	重　量
HSA- 750	750mm	35mm	150～ 750mm	50mm	1000kg	10kg
HSA-1100	1100mm	〃	150～1100mm	〃	〃	13kg

※HSA-750・HSA-1100は30セットからの受注生産となります。

※かんざし:D32の鉄筋まで対応。

柱・ハリ 地組セット

つきあて架台のタテ・ヨコのピッチ割りは
自在にスライドできます。

つきあて架台　正面

パイプスタンド

横パイプ



■仕様　柱・ハリ 地組セット

型　式	品　名	高さ・幅	安全荷重と数	重　量
TK-100	つきあて架台	1m×1m	1ｔ×1台	120kg
PS-110	パイプスタンド	1.1m×43φ	500kg× 8 本	50kg
YP-110	横パイプ	〃	300kg×16本	34kg

●施工手順



パイプスタンドをセットする　横パイプを入れる　主筋を入れる　結束して出来上がり

横吊用天秤セット

太径鉄筋・長尺物の配筋に

EMY-35
EMY-51

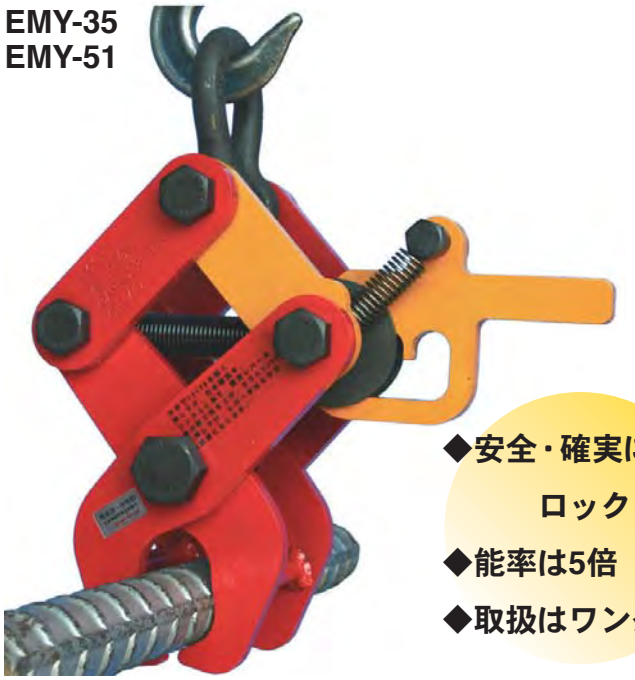

◆安全・確実に
　ロックします
◆能率は5倍
◆取扱はワンタッチ

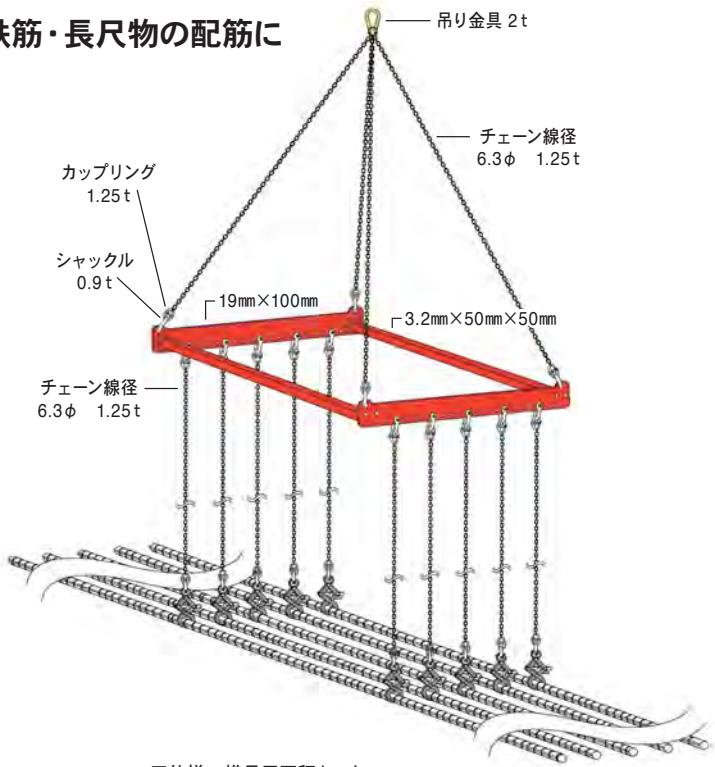

■仕様　横吊用天秤セット

型　式	天　秤	クランプ	安全荷重	チェーンの長さ	重　量
EMYY-35-10	LSBY-2000	EMY-35×10台	全体 2 t	2m×10本	160kg
EMYY-51-10	〃	EMY-51×10台	〃	〃	〃

■仕様　横吊クランプ

型　式	安全荷重	使用範囲	重　量
EMY-35	1 t	D19～D35	6.5kg
EMY-51	〃	D38～D51	7.0kg

■仕様　横吊用天秤

型　式	安全荷重	寸　法	穴ピッチと数	重　量
LSBY-2000	2 t	2000㎜×1260㎜	50㎜×21穴	60kg

※鉄筋の長さにより特注製作致します。

柱吊用天秤セット

EMCH-16-51-4

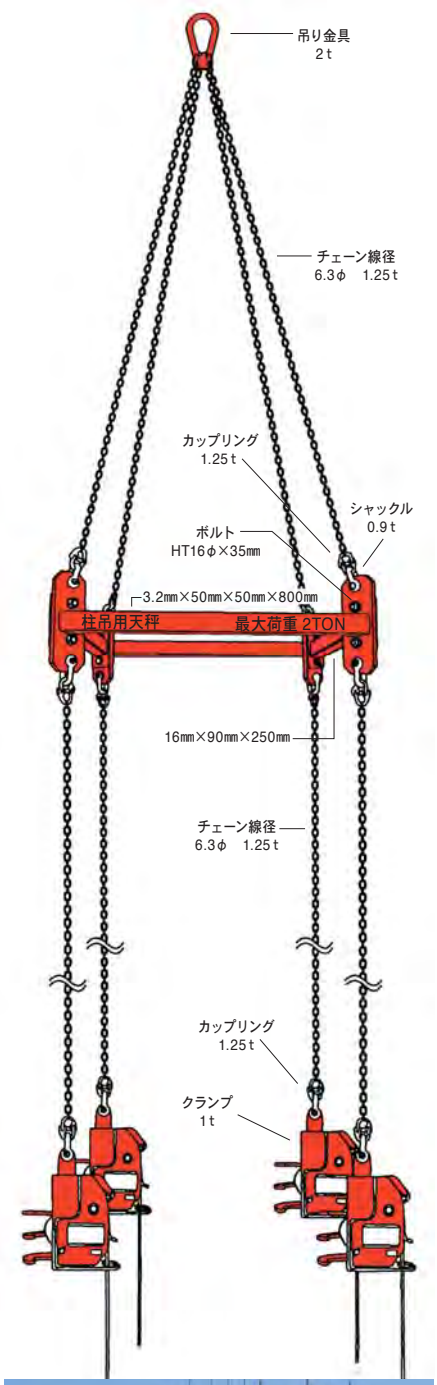

●使用例

高速道・橋梁・高架・よう壁・ダム等…

土木・建築
鉄筋工事に最適

安全＋第一

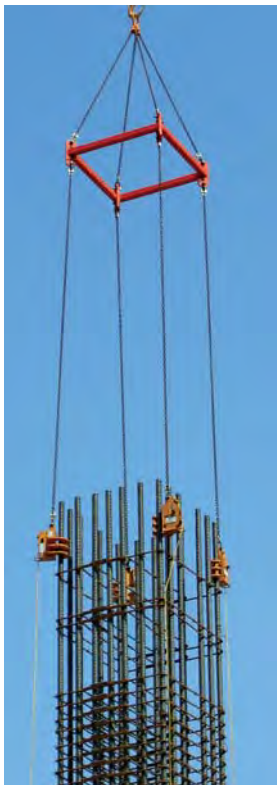

●柱吊用天秤とクランプを使用して柱筋を安全確実に移動できます。

●クランプに噛み込んだ鉄筋4本を確実に移動できます。

■仕様　Wロック式 柱吊用天秤セット

型　式	天　秤	クランプ	安全荷重	連結用チェーンの長さ	重　量
EMCH-16-51-4	LSBH-800	EMC16-51×4台	2ｔ(全体)	3m×4本	97kg

※クランプは EMC16-51を使用しておりますが、別仕様にてEMC-38のセットもできます。

立吊用天秤セット

EMCT-16-51-5
EMCT-16-51-4

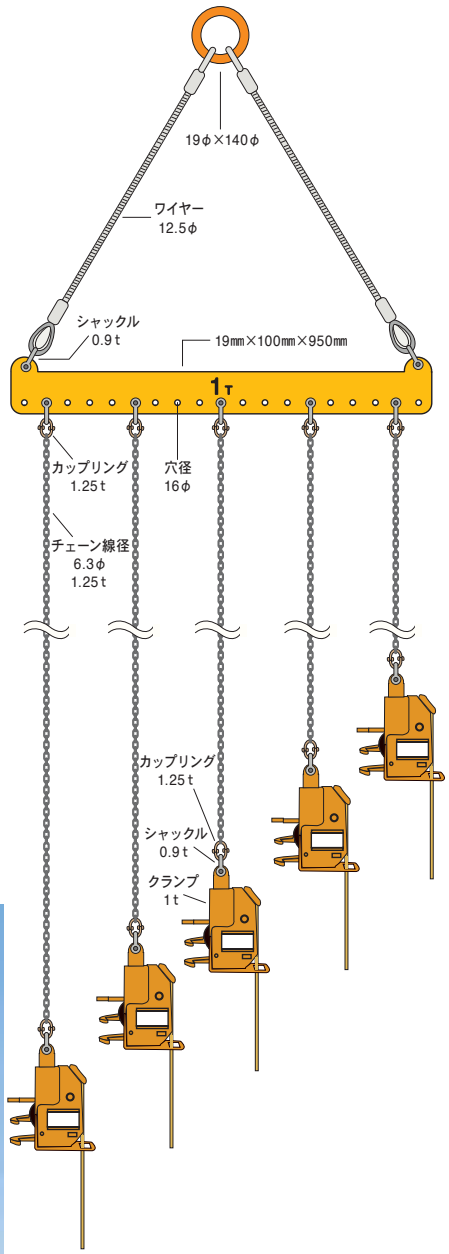

●鉄筋がバイスに順次着地するため作業がしやすい。

■仕様　Wロック式 立吊用天秤セット

型　式	天　秤	クランプ	安全荷重	連結用チェーンの長さ	重　量
EMCT-16-51-5	LSB-900	EMC16-51×5台	1ｔ(全体)	1m・1.5m・2m・2.5m・3m	90kg
EMCT-16-51-4	〃	EMC16-51×4台	〃	1m・1.5m・2m・2.5m	77kg

※クランプは EMC16-51を使用しておりますが、別仕様にてEMC-38のセットもできます。
※チェーンの長さが同一仕様の場合は2mとなります。

Wロック式立吊クランプ　遠隔操作・解放機構付

EMC16-51

業界初 D16～D51が1台でOK　面倒なアタッチメント取替え全く不要!

鉄筋の横抜け防止レバー付クランプ。

●先組鉄筋、異形棒鋼、丸棒等をたて方向に安全確実な吊上げ。

●開放ロックはセンターレバー式で、ロープによる遠隔操作が可能。

●遠隔操作レバーを上げることにより、同時に本体サイドの横抜け防止レバーが出てくるため、鉄筋の突き上げ等による横抜けを防止し、安全確実。

●カムは特殊鋼で高周波焼き入れにより、強靭で耐久性は抜群。

■使用例

1.遠隔操作レバーを上げるとカムが鉄筋をかみ込み、同時に横抜け防止レバーが出てきます。

2.開放の場合は、横抜け防止レバーのストッパーを引き下げておき、遠隔操作レバーに取付けたロープを引き下げると開放ロックが掛かり、開放取外し作業が行われます。

■仕様　Wロック式 立吊クランプ

型　式	安全荷重	使用範囲	重　量
EMC16-51	1 t	D16～D51	12kg

※使用イメージ

立吊クランプ　遠隔操作・解放機構付

EMC-38

鉄筋の組立、圧接作業に最適。

●先組鉄筋、異形棒鋼、丸棒等をたて方向に安全確実な吊上げ。

●開放ロックはセンターレバー式で、ロープによる遠隔操作が可能。

●カムは特殊鋼で高周波焼き入れにより、強靭で耐久性は抜群。

●本体左右面に余分な障害物がないため、鉄筋クランプ時又遠隔操作時の操作がスムーズ。

●くの字形状の、ホールドプレート及びカムによりクランプ時の鉄筋のグリップが確実安全。

■仕様　立吊クランプ

型　式	安全荷重	使用範囲	重　量
EMC-38	1 t	D22～D38	8kg

■仕様　連結用チェーン

型　式	長　さ	線　径	安全荷重	備　考
SC-1	1 m	6.3φ	1.2 t	※両端に、シャックル カップリング付
SC-1.5	1.5m	〃	〃	
SC-2	2 m	〃	〃	※全品、JIS規格品を使用しています
SC-2.5	2.5m	〃	〃	
SC-3	3 m	〃	〃	

立吊用天秤

LSB-900

柱吊用天秤

LSBH-800
LSBH-1200

特注品の製作承ります。

■仕様　立吊用天秤

型　式	安全荷重	有効寸法	穴ピッチと数	重　量
LSB-900	1 t	900㎜	50㎜19穴	17kg

※天秤本体より下は別売の連結用チェーンです。

■仕様　柱吊用天秤

型　式	安全荷重	寸　法	重　量
LSBH- 800	2 t	800㎜×4	34kg
LSBH-1200	3.8 t	1200㎜×4	45kg

※天秤本体より下は別売の連結用チェーンです。

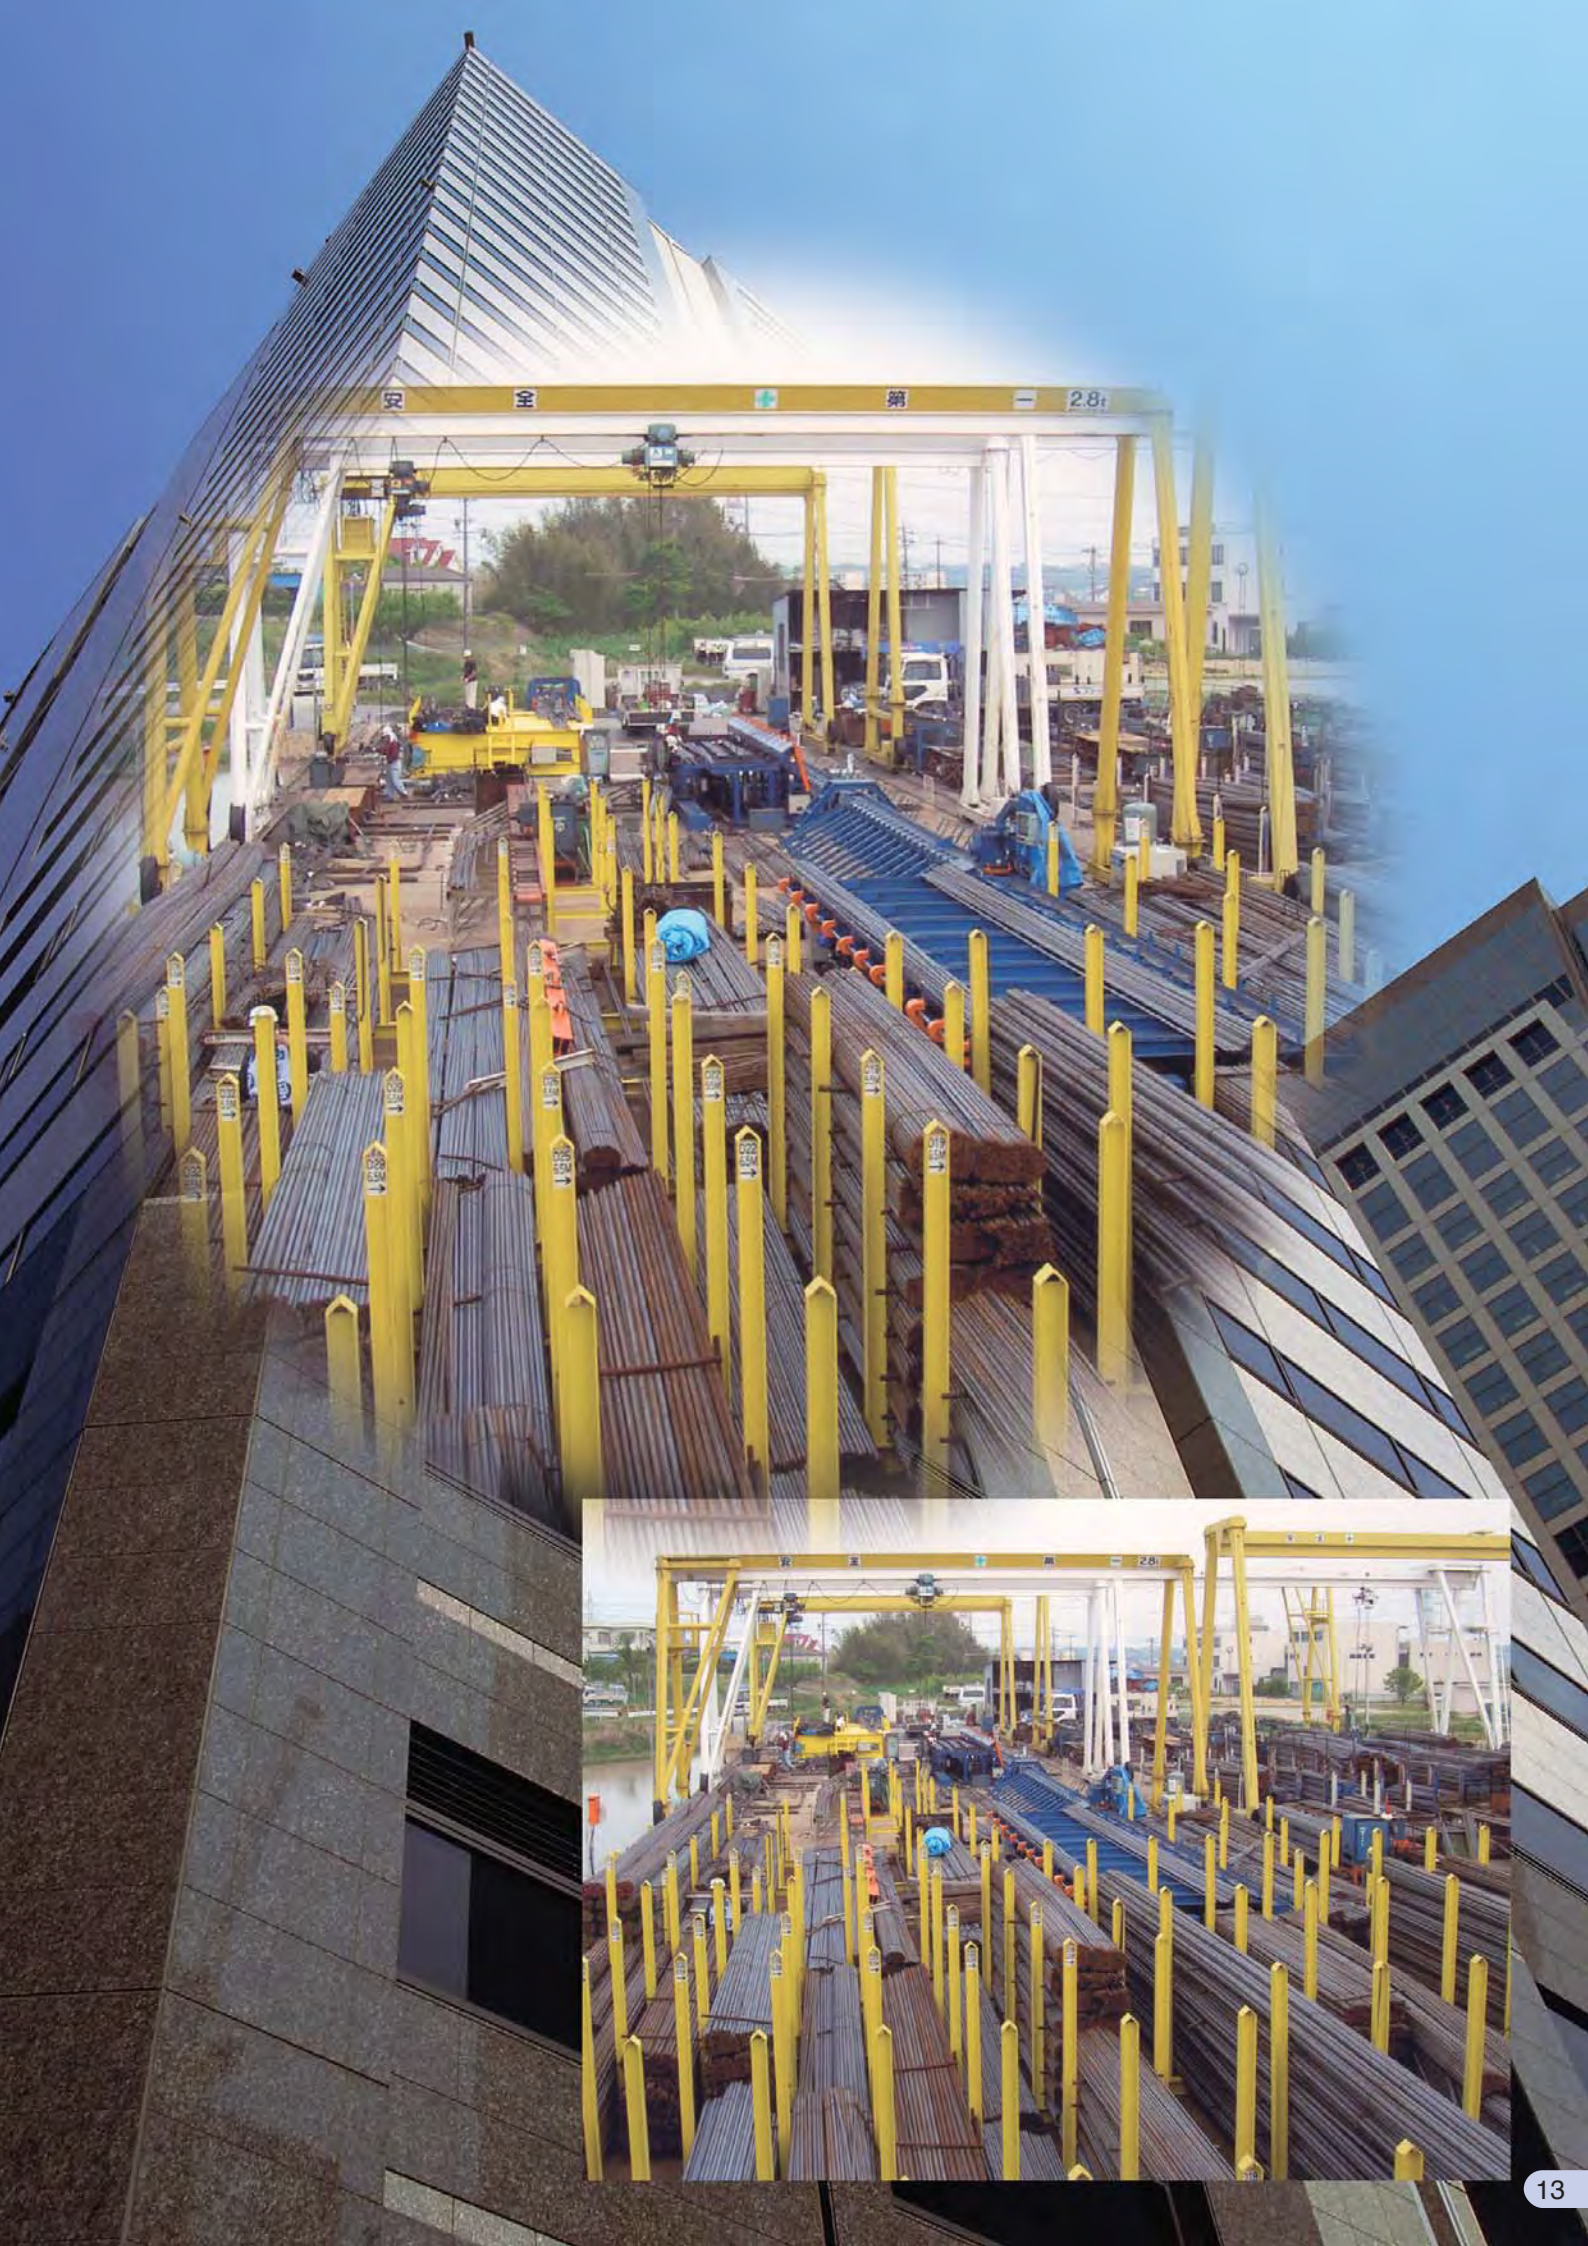
安 全 第 一 2.8t

組立式鉄筋用作業台

実用新案・意匠登録　PAT.第526886号

最新の技術から生まれた高能率鉄筋用作業台

量産低価格　組立簡単・自在　従来だと一日がかり… **組立式だと10分でOK!**

●組立てらくらく・価格もらくらく　●電話1本即時納品！

全機種タル木付

90㎜×90㎜角材使用

EK-3

EK-4

加工場に最適!

●大量生産のため、低価格でお届けできます。

●耐久性に優れています。

●ボルトが定位置のため組立操作が簡単です。

●軽量鉄骨のため、移動運搬が容易です。

■仕様　EK

型式	大きさ			重量	最大積載量
	高さ	幅	長さ		
EK-3	750㎜	1200㎜～1440㎜	3600㎜	80kg	3 t
EK-4	〃	〃	〃	100kg	5 t

EJK-3

EJK-4

現場に最適!

●上下（高さ300㎜）の調整が可能です。

●不整地な現場作業に威力抜群。

●使い易いジャッキ付きです。

■仕様　EJK

型式	大きさ			重量	最大積載量
	高さ	幅	長さ		
EJK-3	650㎜～950㎜	1200㎜～1440㎜	3600㎜	95kg	3 t
EJK-4	〃	〃	〃	120kg	5 t

カットローラー

当社作業台 全機種に適用

●5.5mJIS規格品メジャー付です。

●スライド式のため㎜単位まで自由自在に固定でき、ハンドル1本で操作できます。

●本機は、右当て、左当て、どちらでも可能です。作業にあわせてご使用下さい。

●鉄筋送りの力はほとんどいりません。

●58φ鉄製ローラーに5㎜厚天然ゴム焼付加工がしてあるので、屋内・屋外作業でも金属音はほとんどありません。

CRF-34

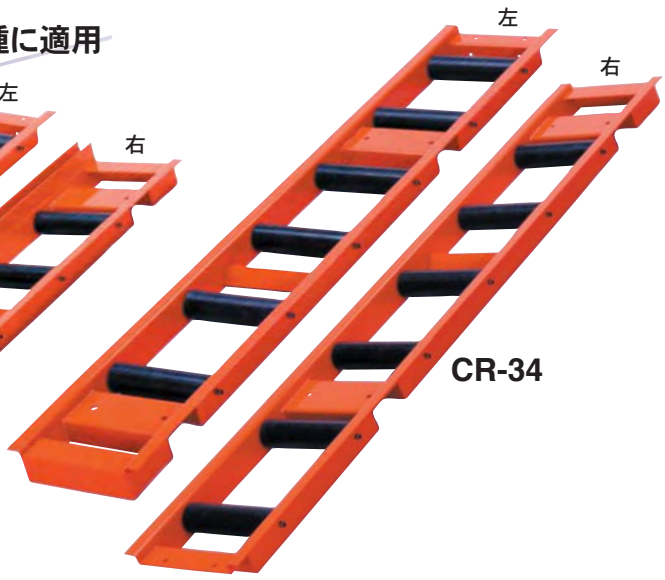

CR-34

カットローラー・組立式鉄筋用作業台 2m専用

CRF-2　CRF-2N　CR-2

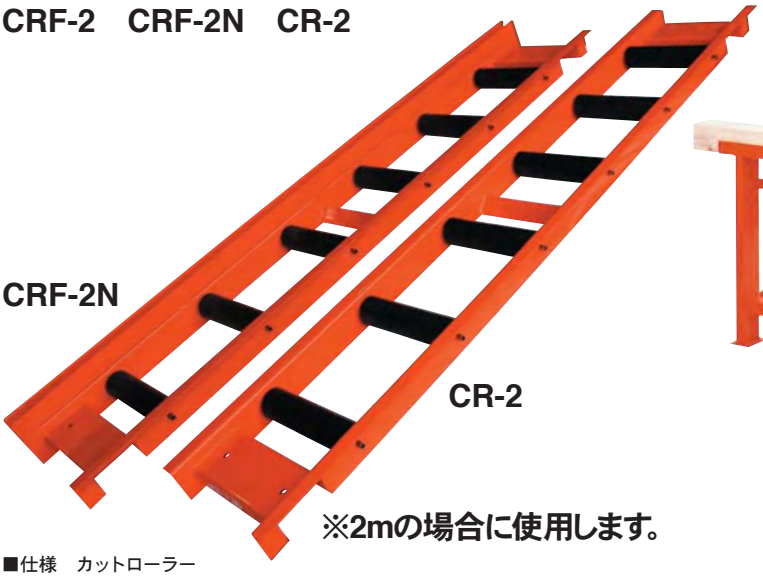

CRF-2N

CR-2

※2mの場合に使用します。

EK-2　EJK-2　（CRF-2 CRF-2N CR-2 専用作業台）

EK-2

EJK-2

※2mの場合に使用します。

■仕様　カットローラー

型式	つきあて機（有無）	大きさ					全長	重量	積載量
		ローラー			フレーム				
		幅	ピッチ	径	幅	高さ			
CRF-34	○ あり	250㎜	300㎜	68φ	350㎜	125㎜	2m＋2m	75kg	1500kg
CRF-34N	－ なし	〃	〃	〃	〃	〃	〃	73kg	〃
CR-34	――	〃	〃	〃	〃	77㎜	〃	50kg	〃
CRF-2	○ あり	〃	〃	〃	〃	125㎜	2m	32kg	1000kg
CRF-2N	－ なし	〃	〃	〃	〃	〃	〃	30kg	〃
CR-2	――	〃	〃	〃	〃	77㎜	〃	25kg	〃

■仕様　組立式鉄筋用作業台（CRF-2・CRF-2N・CR-2専用作業台）

型式	大きさ			重量	最大積載量
	高さ	幅	長さ		
EK-2	750㎜	1200㎜～1440㎜	1800㎜	65kg	2000kg
EJK-2	650㎜～950㎜	〃	〃	70kg	〃

切断用つきあて

CSS-2

●取付簡単　どの作業台でもワンタッチでセットできます。

●メジャー付　5.5m JIS規格品メジャー付です。

●操作は簡単　スライド式のため㎜単位まで自由自在に固定でき、ハンドル1本で操作できます。

●左右OK　本機は、右当て、左当て、どちらでも可能です。作業に合わせてご使用下さい。

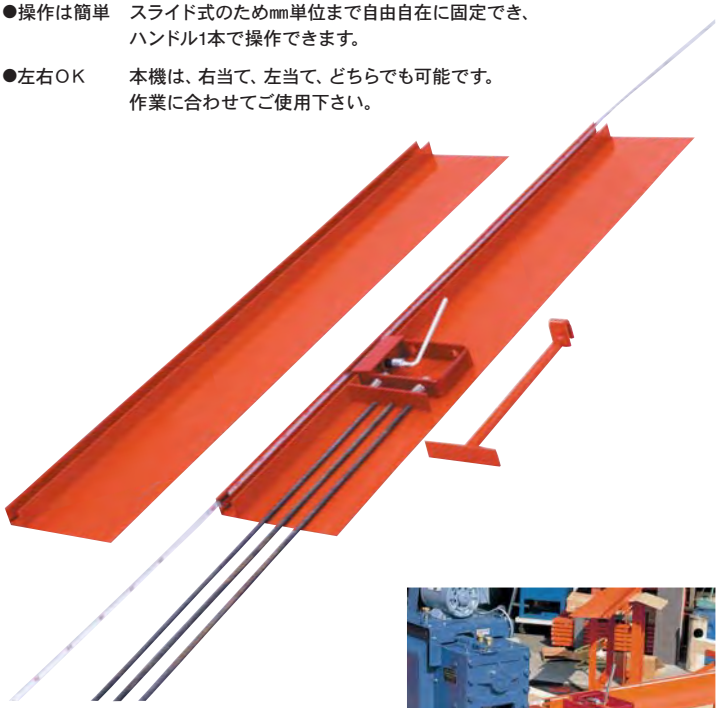



■仕様　切断用つきあて

型式	大きさ			重量
	量	高さ	長さ	
CSS-2	350㎜	50㎜	4(2+2)m	50kg

曲用つきあて

BS-2（鉄板なし）

クランク等を曲げる時取外して使用することができます

●小さいフープ、幅止め等に便利です。曲機天板上でつきあてができます。

●取付け、取外しが簡単にできます。鉄筋受け部のガイドにボルトで締めるだけです。

●スライド式のため、自由自在に固定可能です。スパナ1本で固定できます。

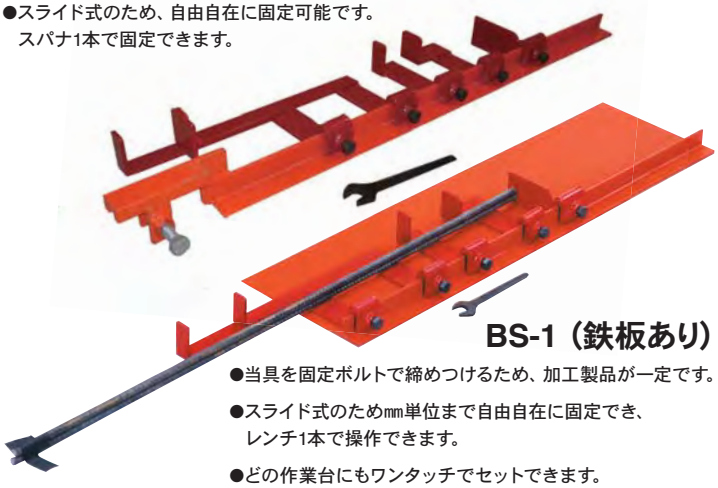

BS-1（鉄板あり）

●当具を固定ボルトで締めつけるため、加工製品が一定です。

●スライド式のため㎜単位まで自由自在に固定でき、レンチ1本で操作できます。

●どの作業台にもワンタッチでセットできます。

●フープ・スタラップ等には、特に威力を発揮します。

■仕様　曲用つきあて

型式	大きさ			重量
	幅	高さ	長さ	
BS-2	200㎜	65㎜	1.14m	10kg
BS-1	300㎜	〃	2(1+1)m	25kg

※付属品：片口スパナ（21㎜）

切断機受台

RS-S
RS-M
RS-L

スライドできます

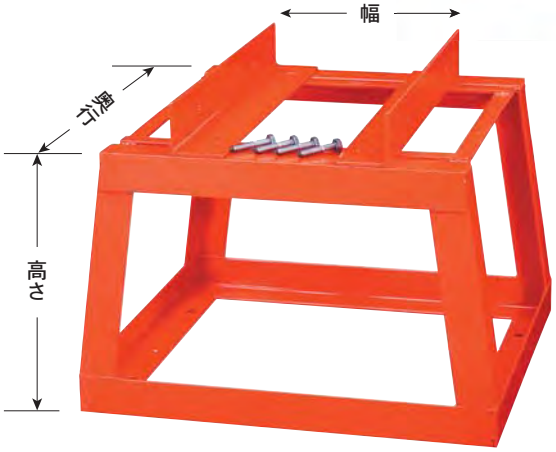

■仕様　切断機受台

型式	大きさ			本体重量	最大積載量	対応機種
	幅	奥行	高さ			
RS-S	0～580㎜	680㎜	450㎜	45kg	3000kg	C-33、C-43、MC-32
RS-M	0～680㎜	880㎜	390㎜	52kg	〃	C-53、MC-41
RS-L	〃	1100㎜	330㎜	58kg	〃	MC-51W

鉄筋ラック

RL-600
RL-800

●仕分けは簡単、一目瞭然。

●材料置場が常に整理整頓されます。

●鉄筋が散乱せず安全作業ができます。

●加工場が有効的に使えます。

●耐久力抜群、低価格。

使用材　H鋼100×50×5×7㎜

※設置時は枕木等の上にセットして下さい。



■仕様　鉄筋ラック

型式	大きさ 外寸(内寸)			本体重量
	幅	奥行	高さ	
RL-600	800(600)㎜	50㎜	1100(1000)㎜	25kg
RL-800	1000(800)㎜	〃	〃	30kg

※ラックの間隔は各種定尺材料に対して3ケ所以上になる様お願いします。
※規格外は別途製作致しますが使用材を変更する場合があります。

鉄筋重量計算機　ぽっけくんV950N

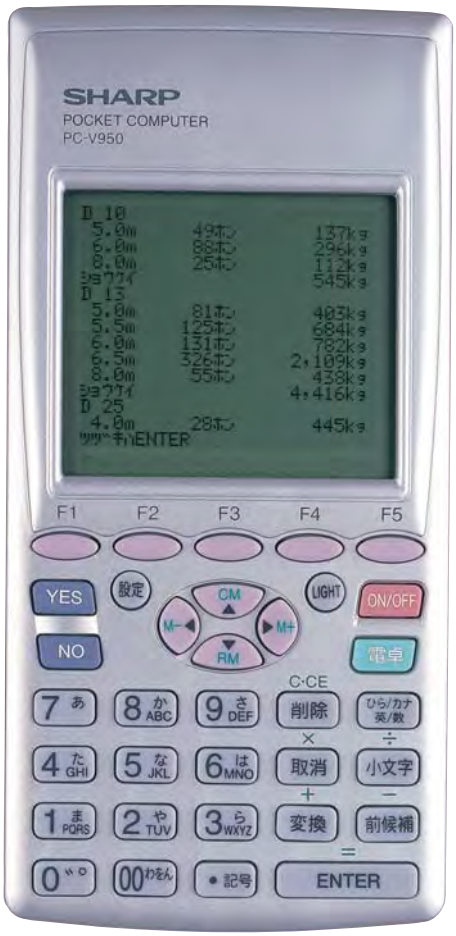

操作は簡単、指示通りに数字を入れるだけ。

- ●入力データを画面に一発表示!
- ●入力データを即確認OK!
  （D51まで集計可能）
- ●定尺取り合わせ自由自在
- ●ハンチ計算、ダイヤ筋計算OKです!

NEW 見積書・請求書を発行

さらに A4サイズの重量集計表を発行

■仕様　ぽっけくんV950N

型式	名称	電源	サイズ	重量
PC-V950N	ポケコン	単4乾電池2本　ACアダプター	78(幅)×163(奥行)×13(厚)mm	150 g
30i	プリンタ	充電式バッテリーパック　ACアダプター	255(幅)×55(奥行)×30(高)mm	390 g

※用紙はワープロ用感熱紙A4を使用します。

鉄筋積算ソフト　パーフェクト光2

for Windows 7

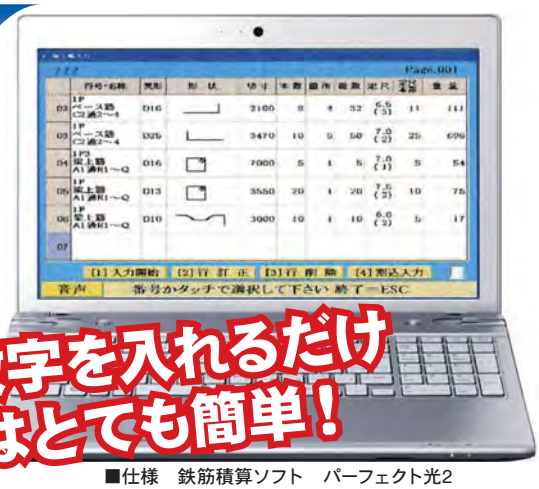

拾ったデータをパソコンに入力するだけで

加工明細表・各種集計表が即発行。
更に加工エフまで瞬間作成!

説明書不要!　画面を見ながら誰でも操作できます。
“集計”が色々　月別・現場別・下請け別が即集計。
わかり易い表示と見易い印刷ができます。

文字や数字を入れるだけ 操作はとても簡単!

■加工帳の印刷例（一部省略）

栄光パークマンション新築工事　Page.1

符号・名称	異形	形　状	切寸	本数	箇所	総数	定尺	本数	重量
2G1 スタラップ X1通2～5	D13	600 / 500 / ツメ 180	2,380	100	5	500	5.0 (2)	250	1245
2G1 主筋 X1通2～5	D25	4000	4,800	80	55	4400	5.0 (1)	4400	87560

■仕様　鉄筋積算ソフト　パーフェクト光2

種　別	OS
ソフト	Windows 7
ノートパソコンとソフト	〃

カット荷札 白色　特殊合成紙を使用

A4 12分割タイプ

○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○

A4 10分割タイプ

○	○
○	○
○	○
○	○
○	○

- ●雨に強く破れにくい。
- ●ミシン目により切り易い。

使い方いろいろ

■加工帳からのエフ発行例

城西シティハウス新築工事2階大梁
梁下筋　1通A ～ B
6100　3
D25　6,500 mm 2本×1ヶ所＝2本　6.5 (1) ×2本

（使用例）　A4 12枚取りの1枚

■仕様　カット荷札白色セット　……レーザープリンター専用カット荷札です

名　称	品番	タイプ	材　質	A4サイズ	1枚サイズ	入　数
カット荷札白色セット	95	A4 12分割	特殊合成紙	297×210mm	49×105mm	A4 500枚
〃	96	A4 10分割	〃	〃	59×105mm	〃

カラー大荷札 片面カラー　意匠登録番号　第755584号

EIKO 鉄筋加工用荷札

3大特長 **仕分けが一目瞭然**

●工事別　●下請け別　●階別　●通り別　などの仕分けが出来、一目瞭然です。

10色勢揃い　赤　青　緑　茶　黒　紫　黄　橙　桃　灰

大5色セットA

［1,000 枚×５色（赤・青・緑・茶・黒）］63mm × 123mm

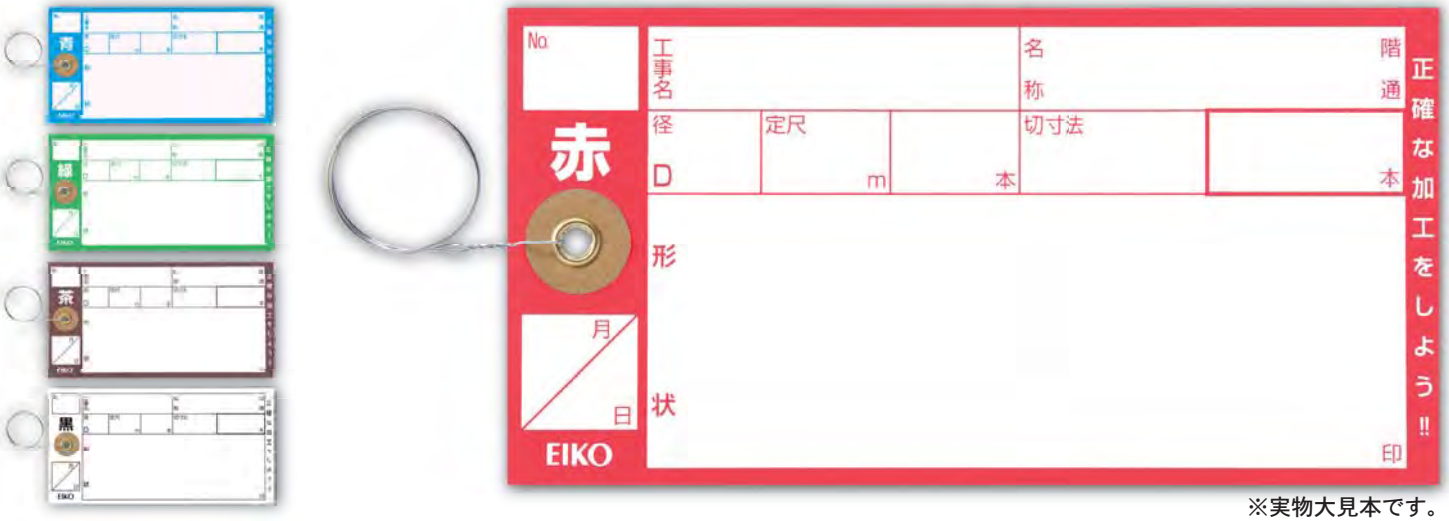

※実物大見本です。

大5色セットB

［1,000 枚×５色（紫・黄・橙・桃・灰）］63mm × 123mm

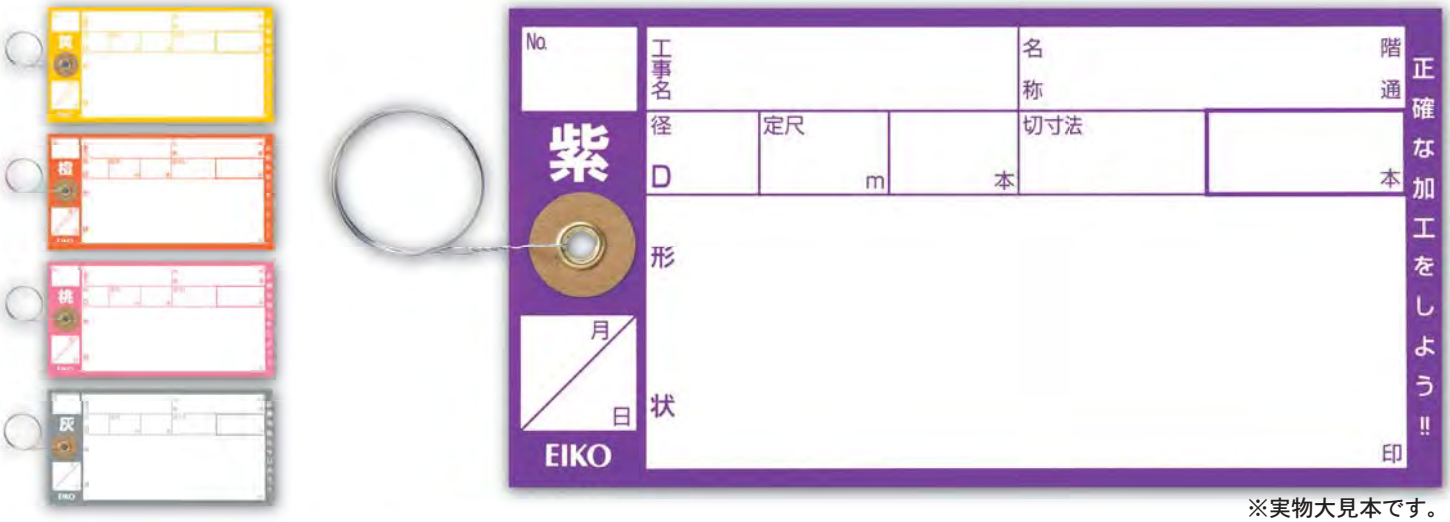

※実物大見本です。

■仕様　カラー大荷札セット　……印刷のある片面色のついた荷札です

名　称	品　番	色の種類と１箱の入数	枚　数	サイズ（たて × よこ）	
大５色セットA	61-A	赤・青・緑・茶・黒　各色 1,000 枚 × 5	5,000 枚	63 mm × 123 mm	○金具付き
〃　〃　B	61-B	紫・黄・橙・桃・灰　〃　〃	〃	〃	〃
〃 7色 セット	62	61-A プラス 紫・黄　〃　× 7	7,000 枚	〃	〃
〃 10色 セット	63	61-A プラス 61-B　〃　×10	10,000 枚	〃	〃
〃 赤色 セット	64	赤　赤色 1,000 枚 × 5	5,000 枚	〃	〃
〃 青色　〃	65	青　青色　〃　〃	〃	〃	〃
〃 緑色　〃	66	緑　緑色　〃　〃	〃	〃	〃
〃 茶色　〃	67	茶　茶色　〃　〃	〃	〃	〃
〃 黒色　〃	68	黒　黒色　〃　〃	〃	〃	〃
〃 紫色　〃	69	紫　紫色　〃　〃	〃	〃	〃
〃 黄色　〃	70	黄　黄色　〃　〃	〃	〃	〃
〃 橙色　〃	71	橙　橙色　〃　〃	〃	〃	〃
〃 桃色　〃	72	桃　桃色　〃　〃	〃	〃	〃
〃 灰色　〃	73	灰　灰色　〃　〃	〃	〃	〃

無地カラー大荷札 両面カラー

雨に強く破れにくい

特殊合成紙の為、雨に強く破れにくい。

低価格で書き易い

従来の布荷札、鉄板荷札より安く、鉛筆・ボールペン・油性マジックどれでも書き易くて見やすい。

10色勢揃い 赤 青 緑 茶 白 紫 黄 橙 桃 灰

無地カラー大5色セットA [1,000 枚×5 色（赤・青・緑・茶・白）] 63mm×123mm

無地カラー大5色セットB [1,000 枚×5 色（紫・黄・橙・桃・灰）] 63mm×123mm

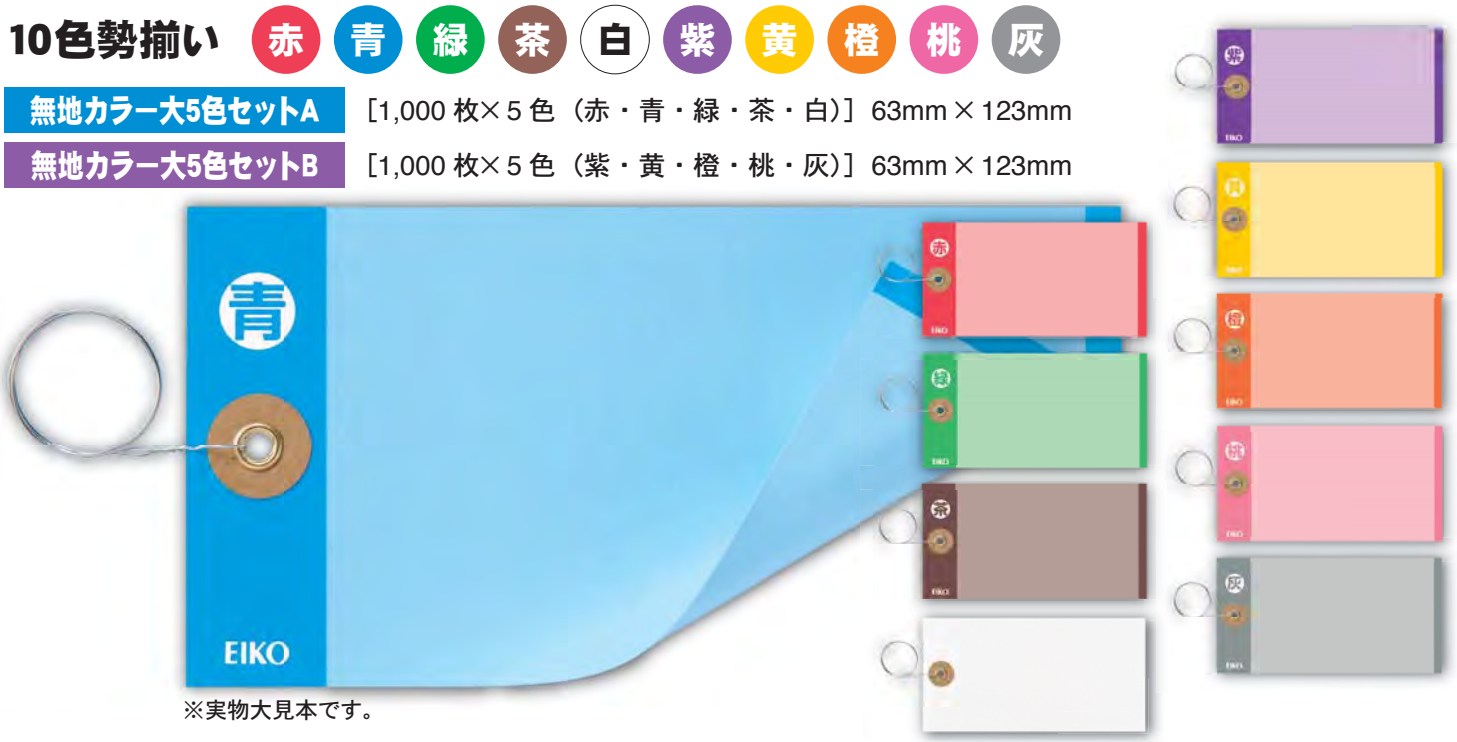

※実物大見本です。

無地大荷札

無地大荷札セット

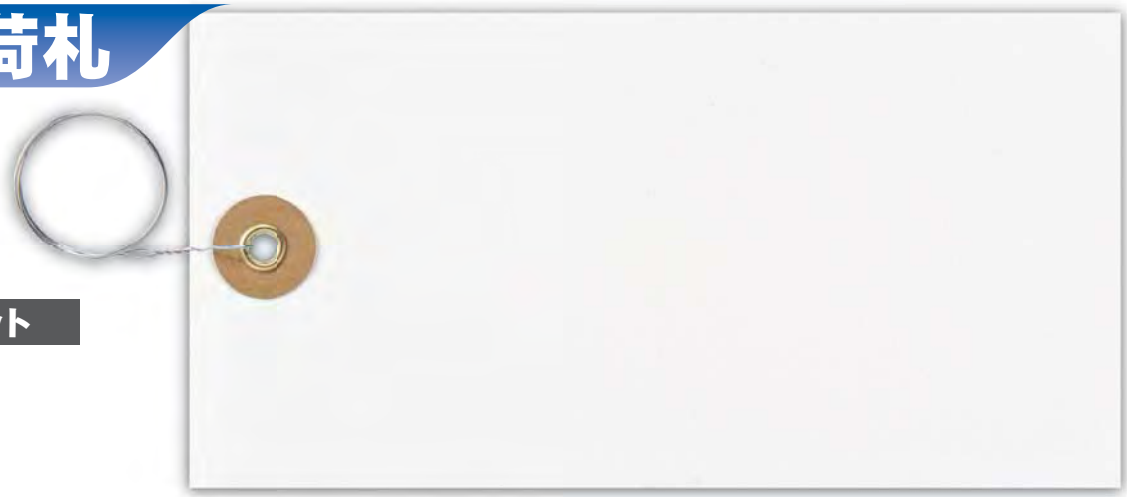

※実物大見本です。

■仕様　無地カラー大荷札セット　……印刷のない両面色のついた荷札です

名　称	品　番	色の種類と1箱の入数	枚　数	サイズ（たて×よこ）	
大5色セットA	81-A	赤・青・緑・茶・白　各色 1,000 枚×5	5,000 枚	63 mm×123 mm	○金具付き
〃　〃　B	81-B	紫・黄・橙・桃・灰　〃　〃	〃	〃	〃
〃 7色 セット	82	81-A プラス 紫・黄　〃　×7	7,000 枚	〃	〃
〃 10色 セット	83	81-A プラス 81-B　〃　×10	10,000 枚	〃	〃
〃 赤色 セット	84	赤　赤色 1,000 枚×5	5,000 枚	〃	〃
〃 青色　〃	85	青　青色　〃　〃	〃	〃	〃
〃 緑色　〃	86	緑　緑色　〃　〃	〃	〃	〃
〃 茶色　〃	87	茶　茶色　〃　〃	〃	〃	〃
無地大荷札セット	88	無地大荷札　白無地　〃　〃	〃	〃	〃
〃 紫色　〃	89	紫　紫色　〃　〃	〃	〃	〃
〃 黄色　〃	90	黄　黄色　〃　〃	〃	〃	〃
〃 橙色　〃	91	橙　橙色　〃　〃	〃	〃	〃
〃 桃色　〃	92	桃　桃色　〃　〃	〃	〃	〃
〃 灰色　〃	93	灰　灰色　〃　〃	〃	〃	〃

■仕様　無地大荷札セット　……印刷のない両面白無地の荷札です

名　称	品　番	色の種類と1箱の入数	枚　数	サイズ（たて×よこ）	
無地大荷札セット	88	無地大荷札　白無地 1,000 枚×5	5,000 枚	63 mm×123 mm	○金具付き

オリジナル荷札 片面カラー

●他にも見本あります。
●全商品、針金・〇金具付き。

ご注文は
名称と品番にて
お願い致します。

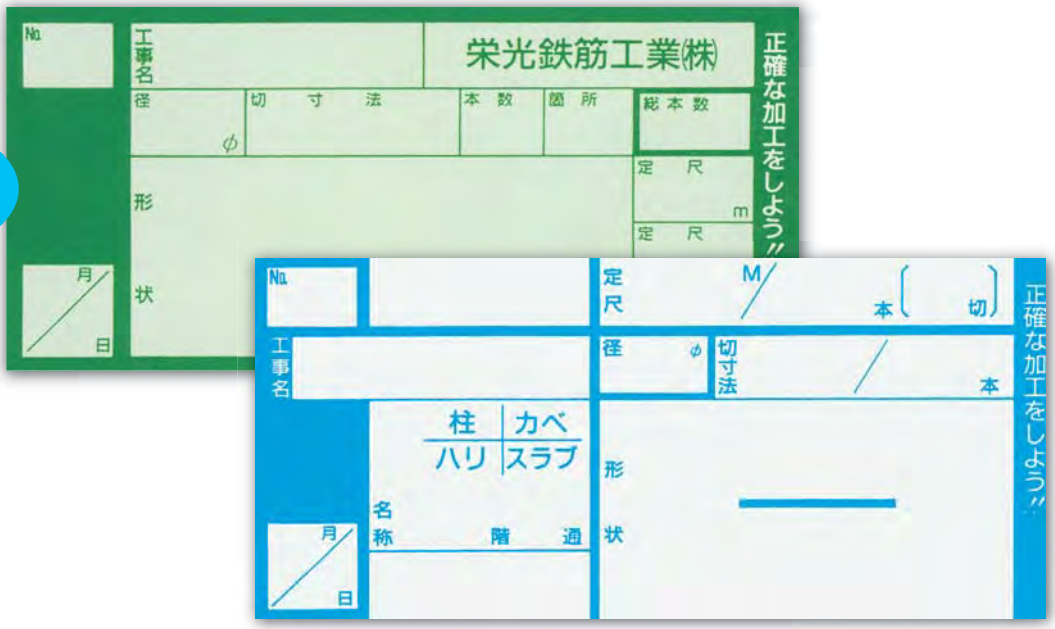

うれしい特典!!

お好きなデザインで、あなただけの専用荷札を作ってみませんか。

発注単位1万枚以上の場合、荷札に社名を無料印刷いたします。

■仕様　オリジナル荷札セット　……片面刷りのオリジナル荷札です

名　称	品　番	色の種類と１箱の入数	枚　数	サイズ（たて × よこ）
オリジナル荷札セット	94	10 色より 1 色を使用し社名を印刷します	10,000 枚	63 mm ×123 mm　〇金具付き

鉄筋用 テンプレート　対衝撃アクリル樹脂製

●加工帳、荷札への形状記入作業が効率UP

●複雑な形状も楽に記入できます

●スライドさせて使用することで様々な形状を記入可能

●正確な形状記入が出来るので伝達ミスが防げます

●鉛筆、シャープペンシル0.7㎜、ボールペン0.7㎜、細字油性ペンまで対応

●鉄筋重量付

①　（実物大）

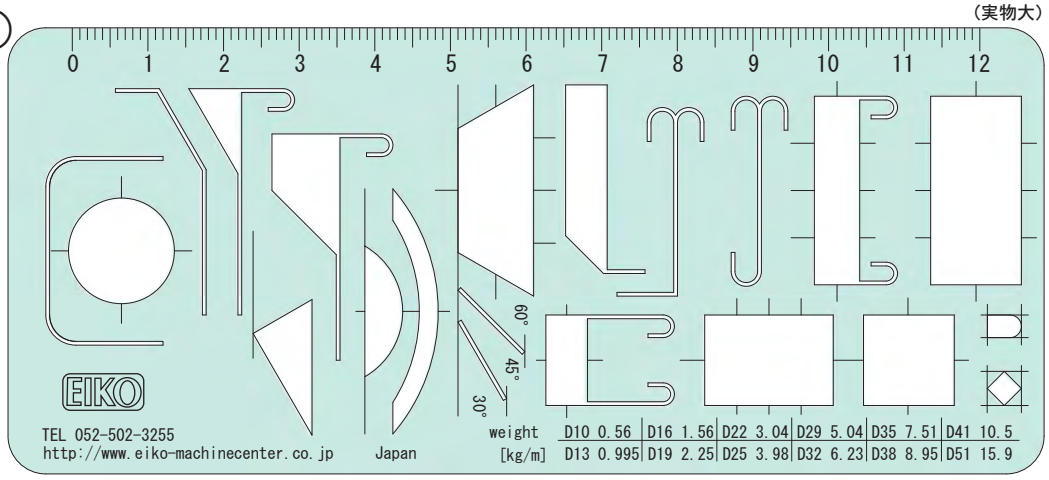

②　（実物大）

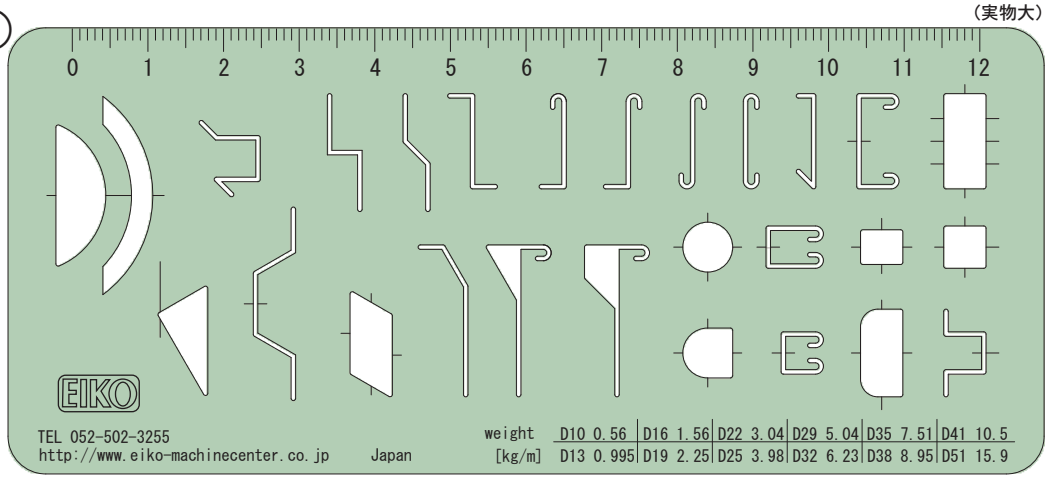

新製品

■仕様　テンプレート

名　称	品　番	色	サイズ	入数	材　質
テンプレート	①	ライトブルー	59×137× 厚 0.6 mm	1 枚	対衝撃アクリル樹脂
〃	②	ライトグリーン	〃	〃	〃

鉄筋配筋用 ピッチテープ

ET-150
ET-200
ET-250
ET-3S

- ●器具なし簡単施工、貼るだけ!
- ●現場でのピッチ出し作業時間が大幅に短縮
- ●計測ミスをなくし正確なピッチ出しが可能
- ●解りやすい作業指示で正確な作業が進行

鉄筋の配筋が簡単確実

ピッチ出し自由自在!

●器具なしでも簡単に施工できます

●見やすく解り易い施工指示

●施工後の確認も一目でチェック

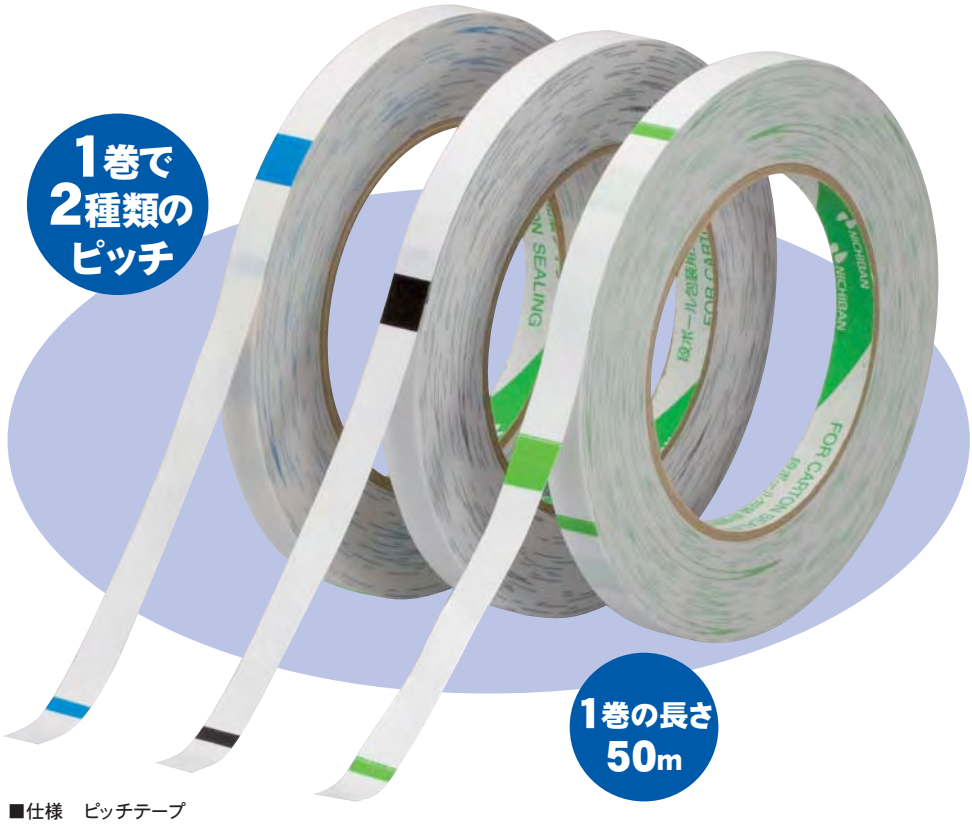

■仕様　ピッチテープ

型　式	色	ピッチ	入　数	総数	厚さ	幅	標準張力
ET-150	緑	75mm＆150mm	20巻×6	120巻	0.9mm	10mm	0±0.2%
ET-200	黒	100mm＆200mm	〃	〃	〃	〃	〃
ET-250	青	125mm＆250mm	〃	〃	〃	〃	〃
ET-3S	緑・黒・青	上記参照	20巻×2×3種類	〃	〃	〃	〃

※紙製です

緑色　75mm＆150mm
黒色　100mm＆200mm
青色　125mm＆250mm

（縮小率 60%）

オールステンレス 鉄筋ピッチメジャー

現場のピッチ割り作業の効率を大幅アップ

- ●オールステンレス製なので錆びにくい。
- ●メジャーにナイロンコーティングを施してあるため、目盛りや数字が消えにくい。

ピッチの種類&マーク

一目瞭然

125mm＆250mm→▲ ▲
100mm＆200mm→■ ■
150mm＆300mm→◆ ◆

■仕様　鉄筋ピッチメジャー

型式	縦	横	厚さ	重量
PM-5.5	67mm	73mm	34mm	300g

空調服

今年はこれで夏を乗り切ろう！

鉄筋屋さんの空調服

熱中症対策

作業効率向上

空調服は左右の腰の辺りに取付けられた2基のファンによって
服の中に外気を取り込み汗を蒸発させることによる気化熱で体を冷やします。
夏の現場作業において、暑さによる疲労の軽減、作業効率の向上、熱中症対策に効果があります。

フードタイプ

チタン加工
赤外線92%カット
紫外線99%カット

サイズ ： M/L/2L/XL/4L/5L

フードをかぶることによってヘルメットの中にも風が流れます。
チタン加工により赤外線99%カット・赤外線92%カット。
直射日光の当たる屋外でも赤外線による温度上昇を抑えます。

鉄筋屋さんの空調服 オリジナル仕様

共通仕様

plus 鉄筋を担いだ時、破れにくい様に肩を綿素材で二重構造に。

plus 背中部にスリットを設け、前かがみ時にも背中、首筋への風通りを確保。

plus 胸ポケットにバッテリーを収納できる。

plus 内側の背中部（ファンとファンの間）に、収納ポケット付き。

plus 半袖に対応できる様、ボタンで留めることが出来ます。

タチエリタイプ

サイズ ： M/L/2L/XL/4L/5L

タチエリにすることで直射日光から首筋を守り、
より風通りがスムーズに！

フードモデルのみ

plus フードの大きさを調整できる様、後頭部と首元に調整機能付き。

空調服のタイプやデザイン・カラーは予告なしに変更することがあります。

ポリエステル製長袖作業着タイプ

ポリエステル製フード付 長袖作業着タイプ

屋外作業用空調服

チタン加工
赤外線92%カット
紫外線99%カット

フード付屋外作業用空調服

チタン加工
赤外線92%カット
紫外線99%カット

栄光特別セット内容

500kcalで大容量！

1回の充電で1日使用可能！

服 ＋ ファン ＋ ケーブル ＋ バッテリー

バッテリー仕様

●出力
7.4V、6V、5V、3Vの4段階
●連続使用時間
7.4V設定時 約5時間
6.0V設定時 約8時間
5.0V設定時 約12時間
3.0V設定時 29時間以上
●充電時間
約6時間

サイズ表

	着丈	肩幅	袖丈	胸囲	裾廻	裾廻最大
S	62	48	52	112	72	103
M	64	50	54	116	77	108
L	66	52	56	120	82	113
2L	68	54	58	124	87	118
XL	70	56	60	132	92	123
4L	70	58	58	140	97	128
5L	70	60	58	148	102	133

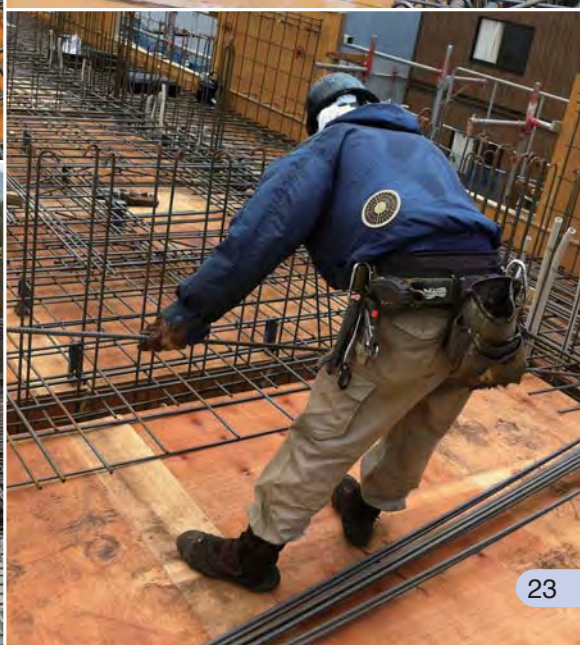

パイプハンドル・S型パイプハンドル

パイプハンドル

■仕様　パイプハンドル

型式	全長	重量（kg）
PH10	540mm	0.6kg
PH13	610mm	1.0kg
PH16	1070mm	2.0kg
PH19	1070mm	3.5kg
PH22	1100mm	3.5kg
PH25	1300mm	6.0kg
PH29	1500mm	8.0kg
PH32	1570mm	11.0kg
PH35	1690mm	11.0kg
PH38	1690mm	12.5kg

S型パイプハンドル

左S型パイプハンドルも一部 取り扱いございます。

■仕様　S型パイプハンドル

型式	全長	重量
SPH10	540mm	0.6kg
SPH13	600mm	1.0kg
SPH16	1080mm	2.0kg
SPH19	1080mm	3.5kg
SPH22	1100mm	5.5kg
SPH25	1310mm	6.0kg
SPH29	1500mm	9.0kg
SPH32	1610mm	11.0kg
SPH35	1690mm	11.0kg
SPH38	1690mm	12.5kg

スラブ筋曲げ

SB-13

●かべ筋・さし筋等の曲げ込みに支点がローラーであるため、Rが一定でラクラク曲げ込めます。

NSB-13

2度曲げタイプ

●2度曲げ機構により、D13を従来タイプ（SB-13）の半分以下の力で曲げることができます。〈高さ調節機能付！〉

1度目
●上支点に軸をセットします。
●ハンドルを90度曲げ込みます。

2度目
●下支点に軸をセットします。
●鉄筋が90度になるまで曲げ込みます。

高さ調整範囲
65～200mm

壁際から40mmより曲げ込み可能です。

■仕様　スラブ筋曲げ

型式	鉄筋径	全長	重量
SB-13	D13	950mm	4.0kg
SB-16	D16	1500mm	9.5kg
NSB-13	D13	800mm	4.0kg

ダイヤ筋曲げ

DB-13

●主筋にかけて曲げ込むため,ハンドルに比べて安全で楽に曲がります。

■仕様　ダイヤ筋曲げ

鉄筋径	型式	全長	重量
DB-13	D13	550mm	1.0kg
DB-16	D16	1100mm	2.5kg

ハリキン広げ機

スライド式

HPS-S

※別売り（24mm片口レンチ）

●ハリ上筋の端々にハリキン広げ機をセットし、ラチェットレンチにて締めることにより結束がらくらくできます。
●壁構造などの様々な配筋の位置調整に。



■仕様　ハリキン広げ機

型式	長さ				重量
	本体側パイプ	スライド側パイプ	全長	有効寸法	
HPS-S	600mm	400mm	950mm（最大）	30～820mm（内本体可動寸法70mm）	3.4kg

※セット内容：本体側パイプ、スライド側パイプ、固定ピン

鉄筋受けカバー　ステンレス製

B-16用・B-25用

鉄筋受けの調整なしで

D13⇄D10がワンタッチで調整できる!

D13加工用に調整した鉄筋受けが、
カバーをかぶせるだけで
D10加工用になります。

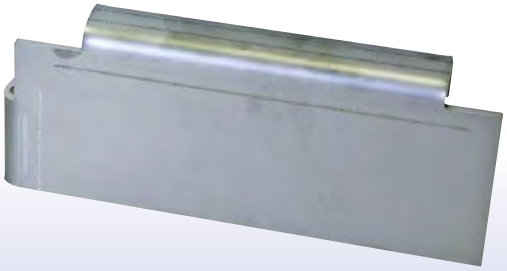

■仕様　鉄筋受けカバー

型　式	機　種	幅	奥　行	高　さ	厚　さ
CV16	B-16	132mm	26mm	55mm	3mm
CV25	B-25	180mm	26mm	74mm	3mm

Wハンドル

●1本のハンドルでD10—D13兼用型
●ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。

■仕様　Wハンドル

型　式	鉄筋径	長　さ	重　量
W10-13	D10－D13	600mm	980g

立型長ハンドル

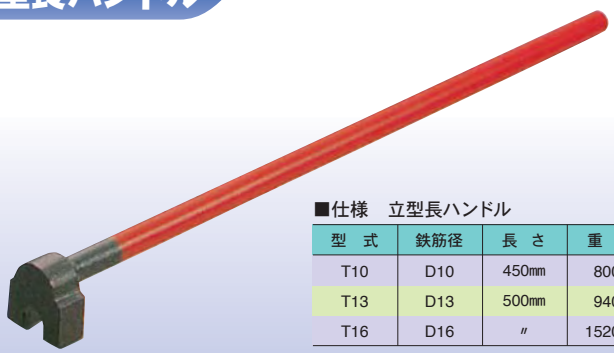

■仕様　立型長ハンドル

型　式	鉄筋径	長　さ	重　量
T10	D10	450mm	800g
T13	D13	500mm	940g
T16	D16	〃	1520g

プレート

■仕様　プレート

型　式	丸鋼サイズ	重　量
PR10	10mm	600g
PR13	13mm	950g
PR16	16mm	1460g
PR19	19mm	2450g
PR22	22mm	3980g
PR25	25mm	4100g
PR28	28mm	4620g

※異形鉄筋使用はワンサイズ上をお選び下さい。

バーベンダー

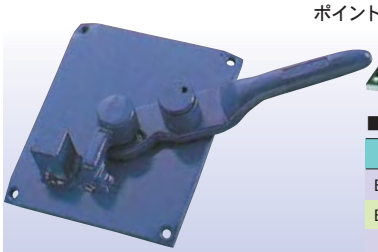

●角度設定用
ポイント付

KH-1

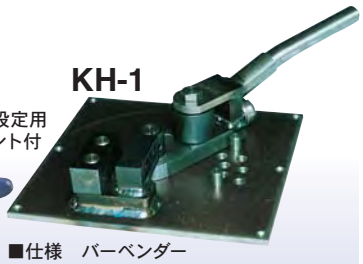

■仕様　バーベンダー

型　式	鉄筋径	縦×横	重　量
BB-10-13	D10－D13	155×185mm	2620g
BB-16-19	D16－D19	190×215mm	4660g
KH-1	D10－D13	252×271mm	9000g

ハンドル

■仕様　ハンドル

型　式	丸鋼サイズ	重　量	型　式	丸鋼サイズ	重　量
HD10	10mm	190g	HD22	22mm	1750g
HD13	13mm	330g	HD25	25mm	1740g
HD16	16mm	560g	HD29	29mm	4500g
HD19	19mm	940g	HD32	32mm	4600g

※異形鉄筋使用はワンサイズ上をお選び下さい。

両曲げハッカー

D-13

D-16



■仕様　両曲げハッカー

型　式	鉄筋径	長　さ	重　量
D-13	D13	620mm	1700g
D-16	D16	880mm	3000g
D-19	D19	1050mm	3500g

クロスハッカー

CR-13

CR-16



CRハッカー頭部

■仕様　クロスハッカー

型　式	鉄筋径	長　さ	重　量
CR-13	D13	600mm	1250g
CR-16	D16	970mm	2600g

三角ハンドル



三角ハンドル頭部

■仕様　三角ハンドル

型　式	鉄筋径	長　さ	重　量
SA13	D10－D13	770mm	1500g

栄光油圧鉄筋ベンダー

意匠登録　第565108号　　軽量ハンディベンダー

作業の能率アップ簡単・自在に曲る!!修正!!

HMB-32N（手動式）

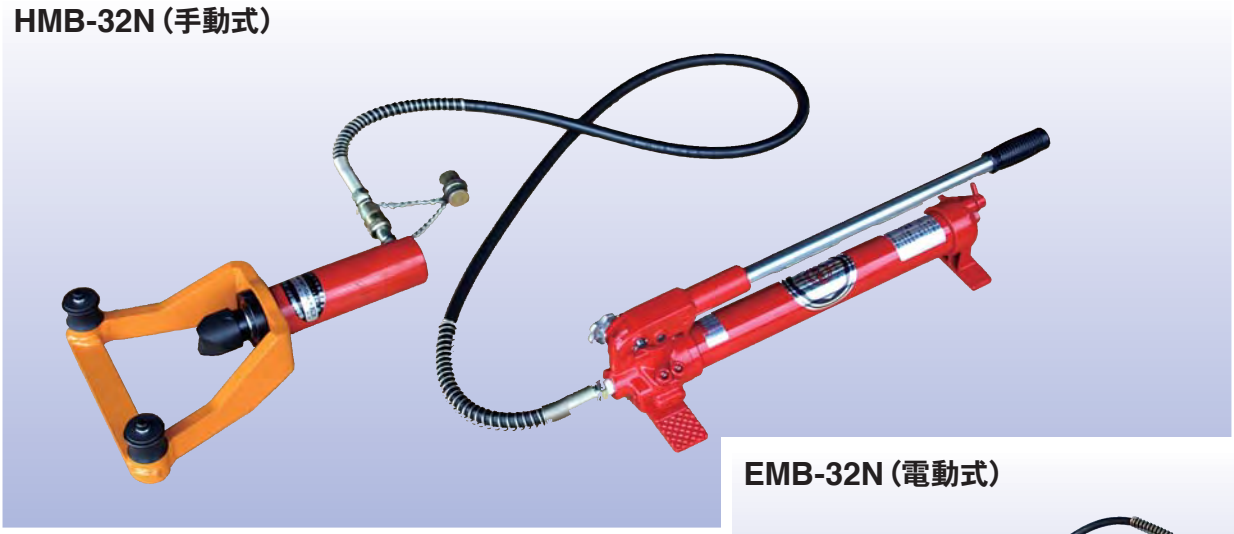

EMB-32N（電動式）

- ●16φ～38φの異形鉄筋を0°～90°までの範囲内で曲げ可能。（※D38においては25°までとなります。）
- ●小型鉄筋ベンダーとしては常識破りのハンディタイプ。
- ●特に25φ以上の異形鉄筋に対して従来のSハッカによる作業以上に高能率を上げる。
- ●組み立て済の鉄筋を修正できる。
- ●パイル筋の曲がりの修正に威力抜群!
- ●鉄筋現場のハリ筋・アンカ曲げに威力発揮!

EMB-38N（電動式）



HMB-38N（手動式）

■仕様　軽量ハンディベンダー（手動式）

型　式	曲げ能力	曲げ角度	修正角度	最高圧力・能力	ホース	寸　法				重量
							幅	長さ	高さ	
HMB-32N	D16～D32	0°～90°まで任意	内角135°まで	700kg/㎠・10t	2.0m	ベンダー	250mm	560mm	90mm	11.0kg
						ポンプ	160mm	620mm	200mm	9.0kg
HMB-38N	〃 ～D38	〃	〃	〃 ・16t	〃	ベンダー	270mm	560mm	110mm	17.9kg
						ポンプ	160mm	620mm	200mm	9.0kg

■仕様　軽量ハンディベンダー（電動式）

型　式	曲げ能力	曲げ角度	修正角度	最高圧力・能力	ホース	寸　法				重量
							幅	長さ	高さ	
EMB-32N	D16～D32	0°～90°まで任意	内角135°まで	700kg/㎠・10t	3.0m	ベンダー	250mm	560mm	90mm	11.0kg
						ポンプ	130mm	360mm	220mm	15.0kg
EMB-38N	〃 ～D38	〃	〃	〃 ・16t	〃	ベンダー	270mm	560mm	110mm	17.9kg
						ポンプ	130mm	360mm	220mm	15.0kg

社名入りヘルメット

DIC HELMET ABS SERIES

飛来落下物用　落下時保護用ライナー入り

優れた素材による耐久性と、新感覚なデザイン。

全てのヘルメット専用スチロール入り（ライナー）
ホック式ワンタッチあごひも付き
雨垂れ防止溝付き

ヘルメットのデザインも
個性を主張する時代です。
もっとあなたを、
もっとあなたの会社を
アピールして下さい。

◎1個より
社名を印刷いたします。

社名印刷参考例：SYAヘルメット、カラーリングデザインRLを使用

ABS樹脂　美しい光沢をもち、耐電性に優れるABS樹脂。MPスタイル、キャップスタイルともにその特性を活かした商品を取り揃えております。スタイリッシュなフォルムでベストセラーを続けるSYA。快適性、機能性を追求した魅力的なラインナップを展開しています。

SYA　SYシリーズのベストセラー

COLOR 白

COLOR スカイブルー

COLOR　白　クリーム　黄　グリーン　スカイブルー　OB　ピュアグリーン　レッド　紺　ライトグレー

A-01V　アメリカンキャップスタイルの新定番


COLOR ライトブルー

COLOR 白

COLOR　白　クリーム　黄　グリーン　ライトブルー　スカイブルー　OB　紺

SYA-Ⅱ特大　ヘッドバンドサイズ（58.5～65.5cm）

COLOR 黄

COLOR 白

COLOR　白　黄

SYA-WV　強力なベンチレーション機能を追加

COLOR レッド

COLOR ライトグレー

COLOR　白　クリーム　黄　グリーン　スカイブルー　OB　ピュアグリーン　レッド　紺　ライトグレー

SYA-C　上方視界に配慮した一体型バイザーを採用

COLOR 帽体　白
バイザー　蛍光オレンジ

COLOR 帽体　白
バイザー　スモーク

	バイザー	スモーク	クリアー	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク
COLOR	帽体	白	白	白	白	黄	スカイブルー	ライトグレー

SYA-CV　ベンチレーション付き

COLOR 帽体　黄
バイザー　スモーク

COLOR 帽体　白
バイザー　クリアー

	バイザー	スモーク	クリアー	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク
COLOR	帽体	白	白	白	白	黄	スカイブルー	ライトグレー

SYAヘルメットのサイズ㎜

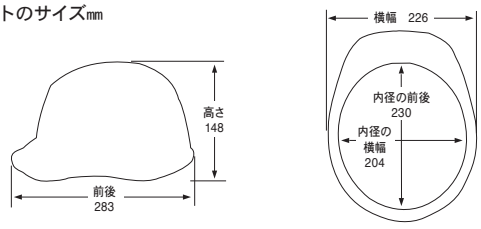

■仕様　社名入りヘルメット

型　式	前　後	横　幅	高　さ	内径前後	内径横幅	重　量
SYA	283㎜	226㎜	148㎜	230㎜	204㎜	410g
SYAⅡ特大	293㎜	227㎜	156㎜	241㎜	208㎜	440g
SYA-C	283㎜	224㎜	148㎜	232㎜	207㎜	395g
SYA-CV	283㎜	224㎜	148㎜	232㎜	207㎜	395g
A-01V	280㎜	227㎜	145㎜	239㎜	202㎜	395g
SYA-WV	283㎜	226㎜	150㎜	230㎜	204㎜	435g

社名入りヘルメット詳細

●ヘルメットの種類は＿＿＿＿＿＿
●ヘルメットの色は＿＿＿＿＿＿
●マークは＿＿＿＿＿＿
●マークの色は＿＿＿＿です
●貴社名は＿＿＿＿＿＿
●貴社名の色は＿＿＿＿です

●安全マーク　要 ・ 不要
●内装の発砲スチロール　要 ・ 不要
●ラインは　1本線　個
2本線　個
3本線　個
●注文数は　合 計　個

※上記要領で記入しFAXにて御注文下さい。

リーロック SIINeo

リーロックSⅡが強く・使いやすくなった！

リーロックSⅡNeo

S505-GR

リーロックSⅡNeoライト

SL505-SB

リーロックSⅡNeoライト

OT-SL505-NB
ワンタッチバックル付き

●「2ウェイ切替」と「巻取り」の2つの操作をそれぞれ独立したスイッチに変更しました。

●ストラップの長さが約150mm長くなり、フックを掛けた状態での作業範囲が広がりました。

■仕様　リーロックSⅡNeo

型　式	胴ベルトサイズ	重　量
S505-GR	50×1200㎜	1220ｇ
SL505-SB	50×1200㎜	1050ｇ
OT-SL505-NB	50×1200㎜	1250ｇ

PRO補助ベルト

ソフトなのに形崩れの少ない上質の幅広クッション

腰当てベルトです

PRO補助ベルト

■仕様

型　式	サイズ	重　量	型　式	サイズ	重　量
PHB-GR	105×660×14㎜	270ｇ	PHB-WT	105×660×14㎜	270ｇ
PHB-YL	〃	〃	PHB-BL	〃	〃
PHB-SB	〃	〃	PHB-PP	〃	〃
PHB-LG	〃	〃	PHB-RR	〃	〃

セカンドロープ　50HLD-24APH-3-1.2

U字つり防止用フック

お使いの安全帯に簡単に取り付けてダブルロープ式にできます

リーロックSⅡ用

軽量型

後付けOK

■仕様　セカンドロープ

型　式	ロープサイズ	重　量
50HLD-24APH-3-1.2	10φ×1200㎜	450ｇ

リコロ

軽量&コンパクトでサブランヤードとしても最適

OneBodyリコロ
OBRA503AG-OL

コンパクト!
ランヤード長1160㎜

ユニバーサルジョイント標準装備



フック収納袋無しでかさばらない
フックを掛けて回してワンボディー携帯

リコロライト
RA503A-SB

断然軽い!
ランヤード長1100㎜

ショックアブソーバー無しで胴ベルトもスッキリ
墜落阻止時には緩衝環が変形し衝撃を吸収

短尺ストラップ専用の小型巻取り式
巻取器はリコロ専用のコンパクトモデルです。

■仕様　OneBodyリコロ・リコロライト

型　式	胴ベルトサイズ	重　量
OBRA503AG-OL	50×1200㎜	1010ｇ
RA503A-SB	50×1200㎜	870ｇ

オールワークス

1本つり専用・ロープ式

AWK-24-GR

■仕様　オールワークス

型　式	胴ベルトサイズ	重　量
AWK-24-GR	50×1200㎜	830ｇ

社名入り安全帯

●ベルト刷り込み例 ↓

栄光鉄筋㈱

●皮ネーム例 ↑

社名を印刷いたします。

●名入れ方法はベルト刷り込みと皮ネームがあります。

名入れのない各種安全帯も1個より注文OK！　安全帯ベルトのロングサイズには1500㎜をご用意しております。

高級ハッカーケース

01

ハッカーケース
(チョーク取出し付)

02

Wハッカーケース

03

2段ハッカーケース

04

逆差し
ハッカーケース(黒)

05

2本差し
ハッカーケース(黒)

06

ミゼット
カッター差し

07

ミゼット
カッター差し(黒)

08

高級ステンレス
ハッカーケース

10

高級ステンレス
2段ハッカーケース

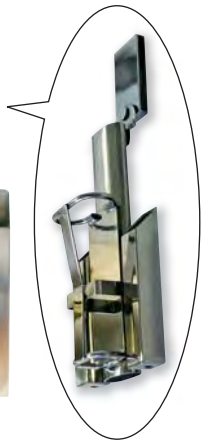

11

ナイロン収納ケース

12

ミゼット
カッターケース

13

結束線ハンガーA

14

結束線ハンガーB

手ハッカー

■仕様　手ハッカー

品　番	品　名	全長	重量
1	ソフトステンレス 10φ	270mm	250ｇ
2	〃 13φ	300mm	360ｇ
3	新柄ステンレス 10φ	260mm	270ｇ
4	〃 13φ	300mm	340ｇ
5	オールステンレス 10φ	255mm	230ｇ
6	〃 13φ	300mm	330ｇ

品　番	品　名	全長	重量
7	メタルステンレス 10φ	260mm	210ｇ
8	〃 13φ	300mm	310ｇ
9	八角ステンレス 10φ	280mm	240ｇ
10	〃 13φ	300mm	370ｇ
11	スワン(オイルレスシール入) 16φ	260mm	360ｇ
12	小判角長430mm 13φ	430mm	490ｇ

品　番	品　名	全長	重量
13	オールステンレス(オイルレスシール入) 10φ	260mm	240ｇ
14	〃 13φ	300mm	380ｇ
15	オールステンレス(ベアリング入) 10φ	260mm	280ｇ
16	〃 13φ	300mm	370ｇ
17	21C(ボールベアリング入) 10φ	260mm	290ｇ
18	〃 13φ	300mm	390ｇ

鉄筋サーメットチップソー　鉄筋カッター

特殊チタンチップ採用で、
超硬チップソーの2倍長持ち

鉄筋用に開発されたチップソーです
D51までの鉄筋をラクラク切断

型式 180-SHN

厚さ：2.0mm
外径：180mm
穴径：20mm
刃数：32P
入数：10枚・5枚・1枚

適応機種　・新ダイワ B18NⅡ-F　・日立 CD 7SA

■仕様　B18NⅡ-F

最大切込深度	60.0mm
本体寸法	325×270×267mm
重量	4.1kg

■仕様　CD 7SA

最大切込深度	60.5mm
本体寸法	324×254×267mm
重量	4.0kg

型式 135-32

厚さ：1.6mm
外径：135mm
穴径：22mm
刃数：24P
入数：10枚・5枚・1枚

適応機種　・IKK DRC-32N

■仕様　DRC-32N

切断サイズ	D19～D32
本体寸法	413×195×178mm
重量	5.8kg

型式 135-32DN

厚さ：1.4mm
外径：135mm
穴径：22mm
刃数：30P
入数：10枚・5枚・1枚

適応機種　・ダイア SDC-32C

■仕様　SDC-32C

切断サイズ	D19～D32
本体寸法	470×160×175mm
重量	6.9kg

型式 135-38D

厚さ：1.6mm
外径：135mm
穴径：24mm
刃数：28P
入数：10枚・5枚・1枚

適応機種　・ダイア SDC-38

■仕様　SDC-38

切断サイズ	D19～D38
本体寸法	481×200×204mm
重量	9.0kg

型式 200-51D

厚さ：1.8mm
外径：200mm
穴径：32mm
刃数：40P
入数：10枚・5枚・1枚

適応機種　・ダイア SDC-51C

■仕様　SDC-51C

切断サイズ	D32～D51
本体寸法	551×191×261mm
重量	12.5kg

型式 180-51D

厚さ：1.8mm
外径：180mm
穴径：32mm
刃数：36P
入数：10枚・5枚・1枚

適応機種　・ダイア SDC-51D

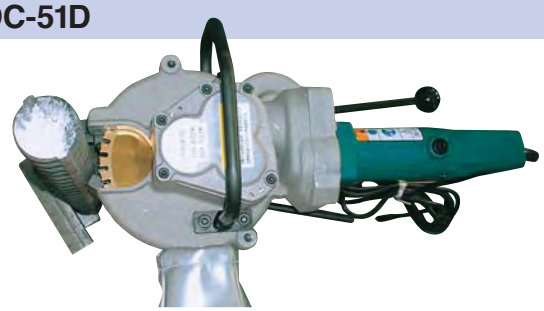

■仕様　SDC-51D

切断サイズ	D32～D51
本体寸法	535×196×223mm
重量	12.0kg

鉄筋チップソーカッター　鉄筋径D10～D25対応

SDC-25A

厚さ：1.6mm
外径：100mm
刃数：24P
入数：5枚

■仕様　SDC-25A

切断サイズ	本体寸法	重量
D10～D25	373×170×160mm	5.0kg

鉄筋チップソーカッター　鉄筋径D19～D32対応

SDC-32D

厚さ：1.6mm
外径：122mm
刃数：24P
入数：5枚

■仕様　SDC-32D

切断サイズ	本体寸法	重量
D19～D32	447×216×202mm	8.0kg

鉄筋チップソーカッター　鉄筋径D19～D38対応

SDC-38A

厚さ：1.6mm
外径：135mm
刃数：28P
入数：5枚

■仕様　SDC-38A

切断サイズ	本体寸法	重量
D19～D38	479×209×211mm	9.4kg

鉄筋チップソーカッター　鉄筋径D32～D51対応

SDC-51E

厚さ：1.8mm
外径：180mm
刃数：36P
入数：5枚

■仕様　SDC-51E

切断サイズ	本体寸法	重量
D32～D51	532×231×258mm	12.3kg

ツライチカッター

DFC-19C　ツラで切断可能

●差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。
●幅狭箇所での使用やキワ切りが可能。

●切断効率を高める純正チップソー



■仕様　DFC-19C

切断サイズ	本体寸法	重量
D10～D19	370×95×210mm	3.8kg

ツライチカッター

DFC-25C　ツラで切断可能

●アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。
●様々なシーンでマルチな活躍。

●切断効率を高める純正チップソー

■仕様　DFC-25C

切断サイズ	本体寸法	重量
D10～D25	390×95×140mm	4.2kg

鉄筋チップソーカッター

DRC-35　(社)日本鉄筋継手協会の認定

●純正チップソーと専用設計のギアが驚きの切れ味と耐久性を実現しました。

●切断効率を高める純正チップソー

■仕様　DRC-35

切断サイズ	本体寸法	重量
D19～D35	430×220×220mm	7.8kg

鉄筋チップソーカッター

DRC-41

より早く、より滑らかに

●滑らかに直角切断できるから、研削不要で圧接作業に入れます。

●切断効率を高める純正チップソー

■仕様　DRC-41

切断サイズ	本体寸法	重量
D19～D41	460×250×220mm	8.6kg

HITACHI コードレスチップソーカッター

CD-14DSL

●日立独自の〈保護回路付〉リチウムイオン電池搭載
●電池残量表示付

厚さ：1.8mm
外径：125mm
穴径：20mm
刃数：28P
入数：5枚

■仕様　CD-14DSL

切断サイズ	本体寸法	重量
D10～D16	348×245×217mm	2.6kg

ダイア フェイスカッター

SDF-19BO

●差し筋や枠組み鉄骨の開口部をツラやキワで切断。

厚さ：1.6mm
外径：100mm
穴径：25mm
刃数：24P
入数：5枚

■仕様　SDF-19BO

切断サイズ	本体寸法	重量
D10～D19	360×105×135mm	3.5kg

TOYO 鉄筋切断機

C-43　　MC-41 SD490対応

■仕様　TOYO 鉄筋切断機

型　式	モータ	機械寸法 (W×D×H)	重　量
C-33	1.5kw	555×　615×　920mm	460kg
C-43	2.2kw	580×　710×1040mm	600kg
MC-32	1.5kw	555×　785×　850mm	530kg
MC-41	2.2kw	630×　975×　995mm	900kg
MC-51W	3.7kw	690×1235×1130mm	1580kg

TOYO 鉄筋曲機

B-25　　B-40SⅡ SD390対応

B-52S SD490対応

B-40SⅡ… ダイヤル式

■仕様　TOYO 鉄筋曲機

型　式	モータ	機械寸法 (W×D×H)	加工面高さ	重　量
B-16 (補助板付き)	1.5kw	690×　740×855mm 〈補助板セット時〉 1525×1405×855mm	750mm	190kg 〈補助板セット時〉 230kg
B-25	1.5kw	785×　755×855mm	750mm	315kg
B-33	2.2kw	950×　970×875mm	〃	460kg
B-40	3.7kw	970×　990×885mm	〃	650kg
B-52	5.5kw	1230×1250×950mm	805mm	1130kg
B-16-DA	1.5kw	690×　715×855mm	750mm	210kg
B-25-D	1.5kw	670×　805×855mm	〃	315kg
B-40SⅡ	3.7kw	1110×1150×855mm	〃	730kg
B-52S	7.5kw	1250×1200×980mm	802mm	1900kg

TOYO 高強度筋対応自動切断機

TFC-M-H

切断力大幅アップ!!

TOYO 鉄筋自動曲装置

TBS-13-6

曲能力
大幅アップ!!

D10→8本、D13→6本、D16→3本（SD345）

機械用シート

標準タイプ

一面開閉タイプ

●取り付け取り外しが簡単。
●素材は破れにくいナイロンターポリンを使用。
●雨による機械の老朽化防止。

■仕様　機械用シート　標準タイプ

型式	適用機種	サイズ		
		幅	奥行	高さ
① 小	C-33　C-43　B-16　MC-32	700㎜	850㎜	850㎜
② 中	C-53　B-25	900㎜	900㎜	〃
③ 大	B-33　B-40　MC-41	1100㎜	1100㎜	〃
④ 特大	B-52　MC-51W	1300㎜	1300㎜	900㎜

■仕様　機械用シート　一面開閉タイプ

型式	適用機種	サイズ		
		幅	奥行	高さ
⑪ 小	B-16	700㎜	850㎜	850㎜
⑫ 中	B-25	900㎜	900㎜	〃

運搬用赤ハタ

丈夫なエステルシート

■仕様　長尺物運搬用赤ハタ

型式	サイズ	入数
⑬ SR- 5	300㎜×300㎜	5 枚
⑭ SR-10	〃	10枚

自動用シート

自動切断機用

■仕様　自動切断機用シート

型式	適用機種	切断機	サイズ		
			幅	奥行	高さ
㉑ 小	自動切断機　TFC-SH　TFC-MH	C-43　C-53　MC-41	1100㎜	1100㎜	900㎜
			㉓ 平シート　2000㎜×1800㎜		
㉒ 大	〃	MC-51W	1150㎜	1400㎜	900㎜
			㉓ 平シート　2000㎜×1800㎜		

自動曲機用

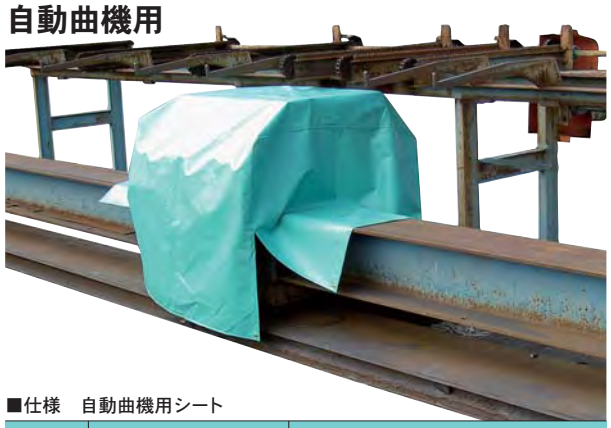

■仕様　自動曲機用シート

型式	適用機種	サイズ		
		幅	奥行	高さ
㉑ 小	自動曲機　TBS-13-5	1100㎜	1100㎜	900㎜
㉒ 大	〃　TBS-25-1	1400㎜	1150㎜	〃

ラック用シート

鉄筋ラック専用シート

■仕様　鉄筋ラック専用シート

型式	幅	長さ	入数
㉛ RL-600用	0.9m	8m	5枚
㉜ RL-800用	1.2m	〃	〃

材料保護シート

ブルーシート



■仕様　ブルーシート

型式	たて	よこ	入数
㊶ 1×1	1.8m	1.8m	5枚
㊷ 2×3	3.6m	5.4m	〃
㊸ 3×4	5.4m	7.2m	〃

丈夫な防炎シート

■仕様　防炎シート

型式	たて	よこ	入数
㊶ 2×3	3.6m	5.4m	1枚
㊷ 3×4	5.4m	7.2m	〃

タービーUVシート

■仕様　タービーUVシート

型式	たて	よこ	入数
㊶ 2×3	3.6m	5.4m	1枚
㊷ 3×4	5.4m	7.2m	〃

丈夫なエステルシート（トラックシート）

■仕様　エステルシート（トラックシート）

型式	たて	よこ	入数
㊶ 2×3	3.6m	5.4m	1枚
㊷ 3×4	5.4m	7.2m	〃

マックス鉄筋結束機 リバータイア

RB-399-B2C(3.0Ah)
［電池パック2個付セット］

建築スラブ(床面)・壁、住宅基礎スラブ・立ち上がり用

驚異の結束スピード!! 1結束スピード 2周巻時:0.85秒以下 3周巻時:0.90秒以下

軽量 2.3kg

1充電あたりの結束回数がリチウムイオン電池搭載で従来機の約4倍!!

新開発3.0AhリチウムイオンJP-L914

リチウムイオン電池パックJP-L914(3.0Ah)なら、約2,000回結束できます!!

●リチウム電池を守るオートパワーオフ機構付メインスイッチ
スイッチONで10分放置すると自動でパワーOFF。
●捻りモータにはブラシレスモータを採用。
従来機に比べ10倍以上の高耐久性を実現。
●イニシャライズ時(電源ON時)のワイヤ送りなし!
ワイヤ詰まりを低減し、ワイヤのムダもなくします。

●ワイヤ巻数調整機能
(ワイヤ巻数を2周巻きと3周巻きから選択できます)
結束力微調整:10段階
2周巻時:4段階
3周巻時:6段階

ワイヤ巻数切替・トルクダイヤル

●対象鉄筋組合せ
対象鉄筋径は合計39㎜が目安です。

■2本の組合わせ

	D10	D13	D16
D10	●		
D13	●	●	
D16	●	●	●

■3本の組合わせ

	D10×D10	D13×D13
D10	●	●
D13	●	●
D16	●	

RB-399-B2C (1.5Ah)
［電池パック2個付セット］

軽量 2.0kg
従来機より約300g軽量化!!

軽さと大容量を両立させた
新開発1.5Ahリチウムイオン電池パック JP-L91415

1充電あたりの結束回数がリチウムイオン電池搭載で従来機の約2倍!!

新開発1.5AhリチウムイオンJP-L91415

リチウムイオン電池パックJP-L91415(1.5Ah)なら、約1,000回結束できます!!

RB-399(本体のみ・電池パック別売)

使用結束線

なまし鉄線
タイワイヤ TW899 (JP)
/(1ケース50巻入)

亜鉛メッキ線
タイワイヤ TW899-EG (JP)
/(1ケース50巻入)

2周巻き
1リールで約156回の結束作業が行えます。(3周巻き比30%アップ)

3周巻き
1リールで約120回の結束作業が行えます。

充電式ブラシレスインパクトドライバとのセット販売可

JP-L914
リチウムイオン電池パック

1回の充電は約27分で完了し約2,000回の結束ができます。

JC-928
リチウムイオン急速充電器

充電時間
JP-L914 :約27分
JP-L91415 :約33分
(急速充電)

JP-L91415
リチウムイオン電池パック

1回の充電は約33分で完了し約1,000回の結束ができます。

■仕様 リバータイアRB-399シリーズ

商品名	RB-399-B2C(3.0Ah)	RB-399-B2C	RB-399
1回結束時間	2周巻時:0.85秒以下 3周巻時:0.90秒以下		
結束方式	ワイヤ二重・三重ねじり結束方式		
電圧	リチウムイオン電池DC14.4V		
対象鉄筋	D10×D10～D13×D13×D13		
本体寸法(L×W×H)	286×102×305㎜(電池パック装着時)	286×102×285㎜(電池パック装着時)	
質量	2.3kg(電池パックJP-L914装填時)	2.0kg(電池パックJP-L91415装填時)	
付属品	充電器 JC-928・電池パック JP-L914(2個入)・六角棒スパナ 2.5・取扱説明書・保証書・キャリングケース	充電器 JC-928・電池パック JP-L91415(2個入)・六角棒スパナ 2.5・取扱説明書・保証書・キャリングケース	六角棒スパナ 2.5・取扱説明書・保証書・キャリングケース
安全装置	トリガロック・カールガイド		

鉄筋結束機 リバータイア

RB-519-B2C
RB-519-B2C(3.0Ah)

梁、柱も片手で結束。
効率アップ!!

建築　梁・柱、
住宅基礎の太径鉄筋結束用

リチウムイオン電池搭載!
ブラシレスモータ採用!

新製品

●対象鉄筋組合せ

2本の組合せ

	D13	D16	D19	D22	D25
D16		●			
D19	●	●	●		
D22	●	●	●	●	
D25	●	●	●	●	●
D29	●	●	●	●	
D32	●	●	●		

3本の組合せ

	D13×D13	D16×D16
D10	●	●
D13	●	●
D16	●	●
D19	●	●
D22	●	●
D25	●	●
D29	●	

※D16×D16以下の組み合わせでは結束力が出ませんのでご注意ください
※鉄筋と鉄筋の間に隙間ができている場合や、使用方法によっては結束できない場合があります

■仕様　鉄筋結束機 リバータイア

型　式	本体寸法(L×W×H)	質　量
RB-519-B2C	310×100×295mm	2.1kg(電池パック装着時)
RB-519-B2C(3.0Ah)	310×100×315mm	2.3kg(　〃　)

コードレス 鉄筋カッタ

PJ-RC161-BC
ブラシレス鉄筋カッタ

D16異形鉄筋を3.3秒で切断!
1充電で180本切断!
充電式の常識を超える超充電カッタ

リチウムイオン電池搭載!
ブラシレスモータ採用!

新製品

■仕様　コードレス 鉄筋カッタ

型　式	切断スピード	1充電カット数	質　量	使用電池パック
PJ-RC161-BC	3.3秒(D16／SD345筋)	180本	7.6kg(電池パック装着時)	JP-L925(25.2V)

充電式 ブラシレスインパクトドライバ

PJ-ID143-B2C (インパクトドライバ)
PJ-IW161-B2C (インパクトレンチ)

地中梁受架台の高さ調整
単管クランプの脱着作業に

RB-399と共有できる
14.4V 3.0Ahリチウムイオン
電池搭載

高耐久ブラシレスモータ搭載
コンパクト設計 全長135mm
締込力2段階+増し締めモード搭載

リバータイアRB399とのセット販売可

■仕様　充電式 ブラシレスインパクトドライバ　ブラシレスインパクトレンチ

型　式	最大トルク	本体寸法(L×W×H)	質　量
PJ-ID143-B2C	150N・m	135×82×236mm	1.3kg(電池パック装着時)
PJ-IW161-B2C	240N・m	141×82×236mm	1.4kg(　〃　)

充電式 ハンマドリル

PJ-R265-B2C

穿孔スピードNo.1
充電式ハンマ
ドリル最速!!

過酷な使用に耐える
高耐久設計

25.2v Liion

1回の充電で3分ショート
アンカー約100本の
大作業量

■仕様　充電式 ハンマドリル

型　式	能　力	本体寸法(L×W×H)	質　量
PJ-R265-B2C	コンクリート:φ26mm　鉄工:φ13mm	332×82×210mm	3.7kg(電池パック装着時)

高圧釘打機 スーパーネイラ

HN-120A［鋼板・コンクリート用］

地中梁留め付けを1発打ち
作業能率大幅アップ!!

鋼板4.5mm厚まで対応
22～52mmのコンクリートピン、
32～62mmコンクリート釘・鋼板釘
が使用できます

エアコンプレッサは
AK-HL7900Eを
ご使用下さい。

■仕様　高圧釘打機 スーパーネイラ

型　式	ネイル装填数	使用空気圧	本体寸法(L×W×H)	質　量
HN-120A	50本(1巻)	1.47～2.45MPa	315×85×400mm	2.9kg

ピン打機 ガスネイラ

銃刀法対象外商品

GS-638CA
ショートマガジンタイプ

地中梁留め付けを1発打ち
作業能率大幅アップ!!

40本連続打ち可能なロング
マガジンタイプもラインナップ

■仕様　ピン打機 ガスネイラ

型　式	ピン装填数	本体寸法(L×W×H)	質　量
GS-638CA	22本(20本+2本)	341×106×393mm	3.7kg(電池パック装着時)
〃 ロング	42本(40本+2本)	441×106×393mm	3.8kg(電池パック装着時)

オグラ 充電式鉄筋切断機

SD345 対応モデル

HCC-16DF

Li-ion
リチウムイオン電池
BL1830 3.0Ah

驚愕のハイパワーで
D16鉄筋を
連続115回切断

■1回のフル充電での切断回数と重量
■仕様 HCC-16DF

型　式	D10	D13	D16	重量
HCC-16DF	260回	175回	115回	6.5kg

充電式鉄筋切断機

SD390 対応モデル

HCC-19DF

Li-ion
リチウムイオン電池
BL1830 3.0Ah

驚愕のハイパワーで
D19(SD390)鉄筋を
連続60回切断可能

■1回のフル充電での切断回数と重量
■仕様 HCC-19DF

型　式	D10	D13	D16	D19	重量
HCC-19DF	260回	175回	115回	60回	10.5kg

鉄筋曲げ機（バーベンダー）

SD345 対応モデル

MB-816

●曲げ角度設定はダイヤル式。
微調整レバー併用により
任意無段階設定。
●加工部と構造部を隔離し
鉄粉をシャットアウト。

■仕様 MB-816

鉄筋径	曲げ角度 速度	本体外形寸法（L×W×H）	重量
D10～D16	180°3秒（D16）	369×306×356mm	27.0kg

鉄筋曲げ機（バーベンダー）

SD345 対応モデル

MB-819

●曲げ角度の設定は使い
やすいダイヤル式。
●ローラーおよびカラーの
組合せにより多様な曲げ
加工が可能。

■仕様 MB-819

鉄筋径	曲げ角度 速度	本体外形寸法（L×W×H）	重量
D10～D19	180°5秒（D19）	455×372×393mm	54.5kg

電動差し筋ベンダー

SD490 対応モデル

HBB-90

●モーター部360°回転するため
壁際の差し筋も35mmの
隙間があれば
加工できます。

●曲げ高さは
56mm以上で
ワンタッチ調整。

■仕様 HBB-90

鉄筋径	曲げ角度 速度	本体外形寸法（L×W×H）	重量
D10～D16	90°4秒（D16）	508×134×131mm	10.4kg

電動油圧式鉄筋曲げ機

SD490 対応モデル

HBB-32HPW

●無段階の「押し曲げ」、
「引き曲げ」による修正加工。
●先端部が自在に旋回して
使いやすい。

■仕様 HBB-32HPW

鉄筋径	曲げ角度 速度	本体外形寸法（L×W×H）	重量
D13～D32	90°16秒（D32）	670×302×219mm	25.4kg

電動油圧式鉄筋カッター

SD490 対応モデル

HBC-816

●強力モーター搭載により高出力・高速切断。
●プロユーザーに応える耐久性。

■仕様 HBC-816

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法（L×W×H）	重量
D10～D16	1.5秒（D16）	492×165×120mm	8.8kg

電動油圧式セパレート鉄筋ベンダー

SD490 対応モデル

HBB-538　HPP-570

●目を見張る能率とパワー！
●アンカー曲げ加工・
柱筋台直し加工に。

重量 22kg

■仕様 HBB-538

鉄筋径	曲げ角度 速度	本体外形寸法（L×W×H）	重量
D13～D38	90°32秒（D38）	517×356×205mm	31.9kg

DIAMOND コードレス鉄筋カッター

SD345 対応モデル

DCC-1314

軽量4.5kg、切断速度4.5秒で D13鉄筋最大150本切断を実現。

●万が一鉄筋を噛み込んだ場合でも、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。

■仕様 DCC-1314

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量
D10・D13	4.5秒 (D13)	300×85×250mm	4.5kg

DIAMOND 鉄筋カッター

SD345 対応モデル

DC-16LZ

標準刃にてSD345・D16鉄筋の切断が可能です。スリムなヘッドが狭所作業での効率を高めます。

■仕様 DC-16LZ

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量
D10～D16	2.0秒 (D16)	380×175×105mm	6.8kg

DIAMOND 差し筋ベンダー

SD345 対応モデル

DBS-13

差し筋曲げが一人でできる。高速度・連続作業性に優れた、DBS-13。



壁際より45mmの曲げ加工可能。



50mmから150mm迄曲げ高さ調整自在。

■仕様 DBS-13

鉄筋径	曲げ角度 速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量
D10・D13	90° 4秒 (D13)	460×110×210mm	7.3kg

DIAMOND 鉄筋ミニベンダー

SD345 対応モデル

DBD-16L

質量わずか19kg。補助テーブルも標準装備で抜群のコストパフォーマンスを発揮。

●角度設定はワンタッチで切換可能です。

■仕様 DBD-16L

鉄筋径	曲げ角度 速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量
D10～D16	180° 1.5秒 (D16)	320×350×245mm (補助テーブル除く)	19kg

DIAMOND 鉄筋ストライナー

SD345 対応モデル

DBR-32WN

押し、引き、台直しからアンカー曲げまで。32mmまでの鉄筋を簡単に修正。

●ハウジング部は360°回転自在で、狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。

■仕様 DBR-32WN

鉄筋径	曲げ角度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量
D32以下	90°以下 (D32)	660×270×200mm	26kg

DIAMOND 鉄筋ポータブルベンダー

SD345 対応モデル

DBD-25L

持ち運び自在だから、現場で手軽にD25の鉄筋を加工。

●角度設定はダイヤル式で設定可能です。

■仕様 DBD-25L

鉄筋径	曲げ角度 速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量
D10～D25	180° 7秒 (D25)	462×320×415mm	61kg

鉄筋カットベンダ VB 16Y

鉄筋D16を、現場で手軽に切る、曲げる

軽量 17kg

■仕様 鉄筋カットベンダ VB 16Y

	VB 16Y	VB 13Y
能力	D10、D13、D16 (SD295またはSD345)	D10またはD13 (SD295またはSD345)
質量	17kg	11.5kg
機体寸法	全長466×全高212×全幅231 (mm)	全長430mm×全高197mm×全幅196 (mm)

Newベビコン®

圧力開閉器式

より使いやすく、タフなシリーズ

■仕様 Newベビコン

出力 (kw)	最高圧力 (MPa)	空気タンク (L)	外形寸法 (W×D×H mm)	重量 (kg)
0.75	0.93	38	774×342×747	62
1.5	0.93	70	1140×350×799	88
2.2	0.93	80	1280×365×829	109
3.7	0.93	125	1420×412×890	163

栄光門型走行クレーン

台　車

●積載30t～　●スペースの確保
●積み下ろしがラクラク

ケーブルカッシャー

ワイヤー8㎜以内

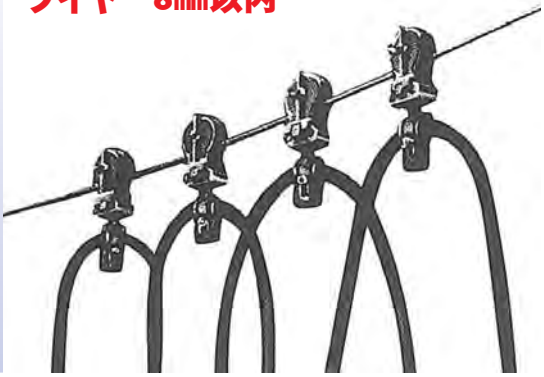

6点押しボタンスイッチ

ケーブルの長さ
6.8m・8.0m

オートリール

保守点検が容易

耐久性に優れた新しいタイプの万能レール

その他走行の長さに応じて各種ご用意しております。

長尺用天秤

12m材吊りに最適
6m仕様・8m仕様

日立ホイストAシリーズ

2.8t用
2.8AM-AT

鉄筋加工工場、組立工場などの荷役作業に最も多く利用される「ワイヤーロープ2本掛け」のホイストです。

電子式吊り秤

ハンディコスモ

大きく見やすいディスプレイ

- ●字高25㎜ LED表示
- ●重量値ホールド機能
- ●オン／オフ、風袋引き

軽量・IP65防水

秤量
0.3t～5t

エニー 無線遠隔制御装置 ハンディテレコン PH210VD

指令機 PH10V

頑丈で確実作業の無線

- ●重量:360g(電池、プロテクタ含む)
  当社比13%DOWN ！
- ●プロテクタ標準装備
- ●操作名称が容易に変更可能
- ●1段押し

特定小電力
1mWで余裕の半径100m

防水性向上
IP67相当

衝撃に強い!!

2mの高さから
コンクリートに落下しても
OK
実証済

受令機 PR00D1

- ●小型軽量ボディ
  アルミダイキャスト製
  重量:約1.7kg
  (当社Aタイプ重量比64%減)
- ●防水性向上
  保護等級IP65相当
  (防水接栓使用時)
- ●幅広い電源入力電圧
  AC85V～264Vまたは
  DC8V～32V(工場オプション)

充電器 CA3A

500回の充放電

- ●重量:190g
  (ACアダプタ含む)
- ●プロテクタを装着したまま
  乗せるだけでOK
- ●約2時間で充電完了
  (条件により変動することがあります)
- ●環境にやさしい
  (ニッケル水素電池)
- ●連続使用20時間のロング
  ライフ
- ●安心の－⊿V方式

レーザー社名板 ※持ち手付

栄光鉄筋

機械や車等に
スプレーで噴くだけで
社名を入れることができます。

フープラック

フープ等の
運搬･吊り上げに

鉄箱

小加工物を運搬

Y型鉄筋ラック

バイタルナイスレバー

NR2 巻き上げ・巻き下げ・締め付け・引き寄せ仕事に

250kg（プチ） 500kg 0.8t 1t 1.6t

■仕様　ナイスレバー

型　式		NR2-03	NR2-05	NR2-08	NR2-10	NR2-15
揚量(t)		0.25	0.5	0.8	1	1.6
標準揚程(m)		1.0	1.5	1.5	1.5	1.5
自重(kg)		1.9	3.5	6.0	7.2	9.8
フック間最短(mm)		230	260	295	325	350
手引力	(kgf)	30	34	21	23	27
	(N)	294	333	206	226	265
チエンの線径(mm)		4.0	5.0	5.6	6.3	7.1
寸法	a (mm)	85	110	146	146	161
	b (mm)	65	82	119	126	146
	c (mm)	230	260	295	325	350
	d (mm)	150	267	256	256	368
	g (mm)	24	27	27	30	34

ハンドマグネット

金属片を拾ってレバーを引くと、吸着した物が離れて落ちます。

●着脱式マグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。

●B-3は柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。

■仕様　ハンドマグネット

型　式	磁性材	耐重量	本体サイズ	製品質量
B-3柄付	異方性	3kg	830×115×115mm	730g

ポリエステル Vスリング

形式SD形 JIS B8818

鋼材・機材の運搬作業に

●重い物を無傷で吊れる。
●耐久力が非常に強いので安心。
●軽くて、クセが無いので扱いやすい。

■仕様　Vスリング

型式SD		吊り角度による使用荷物重（単位tf）			
		ストレート吊り	チョーク吊り	バスケット吊り	
吊り方					
吊り角度		−	−	α=0°	α≦45°
標準ベルト幅 mm	モード係数M / 基本使用荷重 t	1	0.8	2	1.8
25	0.8	0.8	0.64	1.6	1.44
35	1.25	1.25	1.0	2.5	2.25
50	1.6	1.6	1.28	3.15	2.88
75	2.5	2.5	2.0	5.0	4.5

スーパーハンド

小物拾い工具

低い場所、狭い場所でスーパーハンドが活躍。

挟む

マグネットで吸着

■仕様　スーパーハンド

品　番	商品名	仕　様
No.1000	スーパーハンドⅠ型固定式	固定式1550mm
No.1100	スーパーハンドⅡ型伸縮式	13段伸縮式1870～3070mm

マグハンド®

マグネット工具　強力タイプ

床に散乱したボルトやネジ・クギの回収に!!

用途 床や媒体中に散乱したり、混入したりした破片の回収や整理作業に適します。

●片手で軽く操作するだけで磁力の切換えができます。

●強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。

HMC-75A

■仕様　マグハンド

型　式	サイズ D	H	h	W	重　量
HMC-75A	114φ	750mm	85mm	104mm	1.9kg

MCCミゼットカッタ・ボルトクリッパ

ミゼットカッタ
MC

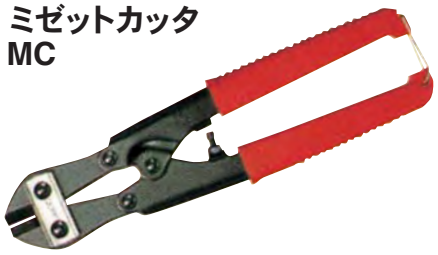

ステンレス製ミゼットカッタ
SUSMC

●金属部すべてにステンレス鋼を使用し錆に強く設計されています。

ミゼットニッパ
MN

ボルトクリッパアルミ
BCA

ラチェットボルトクリッパ
RBC

●ラチェット機構と独特の刃先形状により、13㎜鉄筋が楽に切断出来ます。

ボルトクリッパ
BC

■仕様　ミゼットカッタ／ステンレス製ミゼットカッタ／ミゼットニッパ

型　式	切断材	最大切断能力
MC	線材	軟鋼4.0㎜
SUSMC	〃	〃
MN	〃	軟鋼3.5㎜

■仕様　ボルトクリッパアルミ／ラチェットボルトクリッパ

型　式	サイズ	切断可能最大径	
		硬さ80HRB以下	硬さ20HRC以下
BC-AL30	300㎜	φ5	φ5
BCA-350	350㎜	φ6	φ6
BCA-450	450㎜	φ8	φ8
RBC- 13	785㎜	D10—D13	

■仕様　ボルトクリッパ

型　式	サイズ	切断可能最大径	
		硬さ80HRB以下	硬さ20HRC以下
BC	300㎜	φ 5	φ 5
	350㎜	φ 6	φ 6
	450㎜	φ 8	φ 8
	600㎜	φ 10	φ 9
	750㎜	φ 13	φ 11
	900㎜	φ 16	φ 13
	1050㎜	φ 18	φ 15

MCCカットベンダー

上から下で切る!
上から下で曲げる!

デラックスカットベンダー
CB-1B90

●曲げ角度は1回目90°、2回目は180°が可能です。

ニューカットベンダー
CB-13

●曲げ角度は1回目135°、2回目は180°が可能です。

カットベンダー
CB-16

●曲げ角度は1回目90°、2回目は180°が可能です。

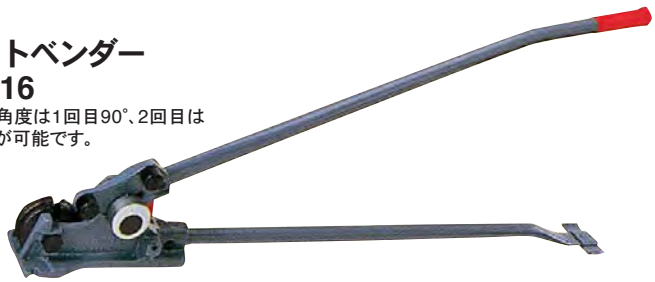

■仕様　MCCカットベンダー

型　式	全　長	重　量	切断・曲げ能力
CB-1B90	1050㎜	11.4kg	D10－D13
CB-13	〃	11.5kg	〃
CB-16	1250㎜	17.0kg	D13－D16

レッドカットベンダー

MOCB-13

軽量

一気に切断、スピーディーな曲げ

●曲げ角度は1回目135°、2回目は180°が可能です。

上から下で切る!

下から上で曲げる!

■仕様　レッドカットベンダー

型　式	鉄筋径	長　さ	重　量
MOCB-13	D10－D13	1100㎜	9kg

HITカットベンダー

RC-13BN

●曲げ角度は1回目135°、2回目は180°が可能です。

上から下で切る!
上から下で曲げる!

RC-13BR

●曲げ角度は1回目135°、2回目は180°が可能です。

上から下で切る!
下から上で曲げる!

■仕様　HITカットベンダー

型　式	鉄筋径	長　さ	重　量
RC-13BN	D10－D13	1070㎜	10.5kg
RC-13BR	〃	〃	〃

タコマン 安全レバー付・強力 Cカン

「Cカン」を使って、絞り吊りで鉄筋の、積み降し移動中。



●型打鍛造品
●材質：クロムモリブデン鋼

■仕様　Cカン

型　式	許容荷重	使用できるワイヤー	自　重	破断荷重	入り数	B	C	L	S
C- 8SL	0.5t	～ 8mm	0.2kg	4t	20個	18mm	15mm	68mm	12mm
C-12SL	1t	～12mm	0.4kg	7t	〃	〃	〃	〃	20mm
C-16SL	2t	～16mm	0.8kg	14t	10個	26mm	19mm	89mm	28mm
C-20SL	4t	～20mm	1.7kg	28t	6個	34mm	25mm	110mm	32mm

※SL–ワイヤ外れ止め「安全レバー」付。

くさび付結束保管用 ロックフック

①結束の方法
絞って吊り上げた時点で「くさび」を打込む。これだけでロックOKです。荷降し後、ワイヤはゆるまず、結束のまま保管。

②結束(ロック)の解除
「くさび」を逆方向からたたくだけ。これでワイヤがゆるむ。「くさび」は本体から抜けない構造になっています。

★ワイヤの組立て方
「くさび」を本体の奥まで差込む。次に上端アイ部をクランプ加工したワイヤロープの下端切断部をロックフック本体の上部側から通す。それからワイヤロープ下端部のアイ加工をする。(219条段落し)

加工鉄筋・足場パイプ・間伐材などを、ホイストや素道で荷降し後も
結束のままで 一時保管OK!!

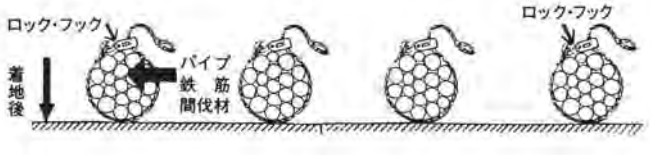

■仕様　ロックフック

型　式	長　さ	ワイヤ径
FC-10-JS2	2m	10mm
FC-10-JS3	3m	

型　式	長　さ	ワイヤ径
FC-10-JL2	2m	12mm
FC-10-JL3	3m	

ワイヤーロープ

JISフレミッシュ玉掛（段落し・219条） 荷吊り用



JIS両ロック加工玉掛 荷吊り用 荷縛り用



■仕様　ワイヤーロープ

種　類	構　成	製品太さ	長　さ
JISフレミッシュ玉掛	6×24	9・10・12・14・16m	1・1.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6m
JIS両ロック加工玉掛	〃	〃	〃

介錯ロープ

TSR-24

■仕様　介錯ロープ

型　式	長さ	ランヤード
TSR-24-3	3m	テトロンロープ（赤芯入り）直径12mm（フックNo.24ZN）
TSR-24-5	5m	
TSR-24-10	10m	

VITAL ベルトガッチャ

Jフック TYPE **幅広い用途**

●操作が簡単で物が傷つかず、効率的な荷締ができます。



■仕様　ベルトガッチャ

型　式	荷締荷重	ベルト幅	固定ベルト長さ（ℓ）	調節ベルト長さ（ℓ）	ベルト強度	先端金具	自　重
BG100	100kg	25mm	0.5m	4.0m	1t	Jフック	0.5kg
BG250	250kg	35mm	1m	5.0m	3t	Jフック	1.6kg
BG500	500kg	50mm	1m	6.0m	5t	Jフック	2.9kg

ワイヤー荷締機

シメロンX
鍛造ハンドル・ギヤーカバー付

●ハンドル操作も非常に軽く、効率の良い荷締ができます。
●安全設計で使い易い箱型タイプです。
●いつまでも美しい焼付塗装です。

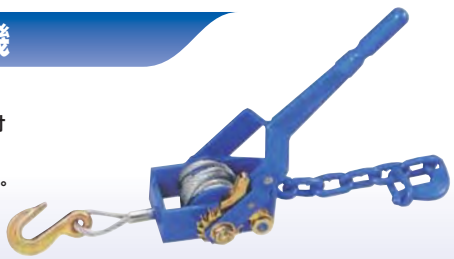

■仕様　シメロンX

型　式	安全荷重	ワイヤーの長さ	1台の重量	用　途
ON-4	400kg	1.6m	2.4kg	小型軽量物用
ON-6	600kg	1.6m	3.0kg	中型トラック用
ON-8	800kg	1.7m	6.1kg	普通トラック用

チェックカウンター

CH-30　チェックとカウントが同時に出来る!

●ボールペン、マジックインク、ネーム印等多様な文房具が用途に合わせて使えます。

●鋼材等をマーキングしながらの棚卸し受け取り捺印と数量チエック等

ビニール手袋　革手袋

K-2
グリップ力に優れ通気性・速乾性のよい手袋です。

サイズ／S・M・L
入　数／3双×40束

牛床革
ロングセラー手袋。油に強く、鉄筋作業に適した手袋です。

サイズ／フリー
入　数／12双×10束

消えないマーカー

中字用

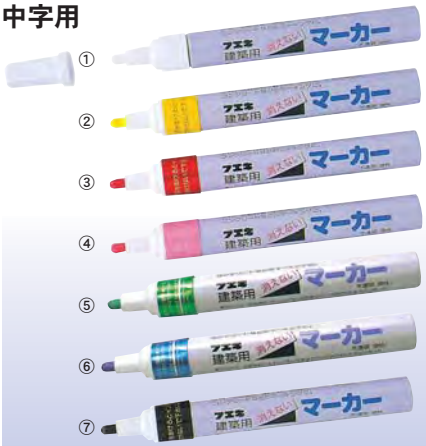

筆記線2mm

●鉄鋼材などのマーキングに。
●油の付着した鉄板や、はじきやすい素材にも書けます。

■仕様　消えないマーカー中字用

品　番	型　式	色	入　数
①	MA-1	白	10本
②	MA-3	黄	〃
③	MA-8	赤	〃
④	MA-10	蛍光ピンク	〃
⑤	MA-13	緑	〃
⑥	MA-15	青	〃
⑦	MA-18	黒	〃

太字用

筆記線
（角芯）
（ペン先の短辺を使用時）



■仕様　消えないマーカー太字用

品　番	型　式	色	入　数
⑧	MAJ-1	白	6本
⑨	MAJ-3	黄	〃
⑩	MAJ-8	赤	〃
⑪	MAJ-15	青	〃
⑫	MJA-18	黒	〃

マーキングチョーク

色が鮮やかで長い！
手につきにくく、折れにくい

■仕様　マーキングチョーク

型　式	色	入　数
MC1	白	24本
MC2	赤	〃
MC3	黒	〃
MC4	黄	〃

チョーク

粉末の飛散も少なく、
ムラがなく書きやすさは抜群です。

■仕様　チョーク

型　式	入　数
C201	（白100本入）
C202	（5色100本入）
C203	（赤100本入）
C204	（青100本入）
C205	（黄100本入）
C206	（緑100本入）
C207	（茶100本入）

BX収納ケース

SPH1

SPH1 Black



ハッカー・カッター・チョーク・折尺4連

SPH1U



SPH1U Black



ハッカー・カッター・チョーク・折尺4連

SPH70



SPHベルトストラップ



逆差ハッカーケース



BXハッカー　・全てリング付き有り



BX1 LONG
全長：295mm



BX2 MIDDLE
全長：275mm



BX3 SHORT
全長：247mm



BX40 SWAN
全長：235mm



BX1J LONG J-GRIP
全長：295mm
ゴム部最大径22.5mm

BX2J MIDDLE J-GRIP
全長：275mm
ゴム部最大径22.5mm

BX3J SHORT J-GRIP
全長：247mm
ゴム部最大径22.5mm

BX40J SWAN J-GRIP
全長：235mm
ゴム部最大径22.5mm

BX1S LONG S-GRIP
全長：295mm
ゴム部最大径26mm



BX2S MIDDLE S-GRIP
全長：275mm
ゴム部最大径26mm



BX3S SHORT S-GRIP
全長：247mm
ゴム部最大径26mm

BX40S SWAN S-GRIP
全長：235mm
ゴム部最大径26mm



BX1F LONG F-GRIP
全長：295mm
ゴム部最大径22mm

BX2F MIDDLE F-GRIP
全長：275mm
ゴム部最大径22mm



BX3F SHORT F-GRIP
全長：247mm
ゴム部最大径22mm

BX40F SWAN F-GRIP
全長：235mm
ゴム部最大径22mm

BX1D LONG D-GRIP
全長：295mm
ゴム部最大径22.5mm

BX2D MIDDLE D-GRIP
全長：275mm
ゴム部最大径22.5mm

BX3D SHORT D-GRIP
全長：247mm
ゴム部最大径22.5mm

BX40D SWAN D-GRIP
全長：235mm
ゴム部最大径22.5mm

コンベックス

TJMセフコンベ

Gステンロック-25
落下防止用ベルトホルダー付

ステンレスなので
水洗いOK！

テープ幅：
25㎜ロックタイプ

剛厚ロック-25
GŌATU
立ちが強い

ゴールド

テープ幅：
25㎜ロックタイプ

Gロック-25

テープ幅：25㎜ロックタイプ

Gロック-25
落下防止用
ベルトホルダー付

テープ幅：
25㎜ロックタイプ

Gロックマグ爪25

爪に磁力
引けば離れる

KDS両面ステンレス

ネオロック-25

テープ幅：25㎜ロックタイプ

TJMスタンダード

ハイ-16

テープ幅：16㎜

ロック-25

テープ幅：25㎜ロックタイプ

ラクラク！片手で簡単脱着

●そのままでホルダーに戻すとカチッとロック

●黄色いボタンを押しながらコンベを持ち上げる

「セフコンベ」は、ベルトホルダーにコンベ側のクリップ部がカチッと止まり、黄色いボタンで完全固定します。取り出す時は、親指で黄色いボタンを押すと、ロックが解除し、スムーズにホルダーからはずせます。

取り付け可能ベルトサイズ
幅：60㎜以内／厚み：4.5㎜以内

■仕様　セフコンベ Gステンロック-25　落下防止用ベルトホルダー付

型　式	長　さ	目盛仕様	製品質量
SFGSL25-55BL	5.5m	メートル目盛	360ｇ
SFGSL25-75BL	7.5m	〃	480ｇ

■仕様　セフコンベ 剛厚ロック-25

型　式	長　さ	テープ幅	製品重量
GASFG3GLM25-50BL	5.0m	25㎜	363ｇ

■仕様　セフコンベ Gロック-25

型　式	長　さ	目盛仕様	製品質量
GL25-55BL	5.5m	メートル目盛	315ｇ
GL25-75BL	7.5m	〃	425ｇ
GL25-100BL	10m	〃	535ｇ

■仕様　セフコンベ Gロック-25　落下防止用ベルトホルダー付

型　式	長　さ	目盛仕様	製品質量
SFGL25-55BL	5.5m	メートル目盛	360ｇ
SFGL25-75BL	7.5m	〃	470ｇ

〈マグネットを使用した使い方〉



●0点補正移動爪
●ネオジ磁石（260mT）付爪
●爪飛び防止用プロテクター付

■仕様　セフコンベ Gロックマグ爪25

型　式	長　さ	目盛仕様	製品重量
SFGLM25-55BL	5.5m	メートル目盛	340ｇ
SFGLM25-75BL	7.5m	〃	460ｇ

■仕様　両面ステンレス ネオロック-25

型　式	長　さ	テープ幅	重　さ
SS25-55BP	5.5m	25㎜	301ｇ
SS25-75BP	7.5m	〃	393ｇ

■仕様　スタンダード ハイ-16

型　式	長　さ	目盛仕様	製品質量
H16-35	3.5m	メートル目盛	116ｇ
H16-55	5.5m	〃	117ｇ

■仕様　スタンダード ロック-25

型　式	長　さ	目盛仕様	製品質量
L25-55	5.5m	メートル目盛	287ｇ
L25-75	7.5m	〃	380ｇ
L25-100BL	10m	〃	500ｇ

ファイバー折尺

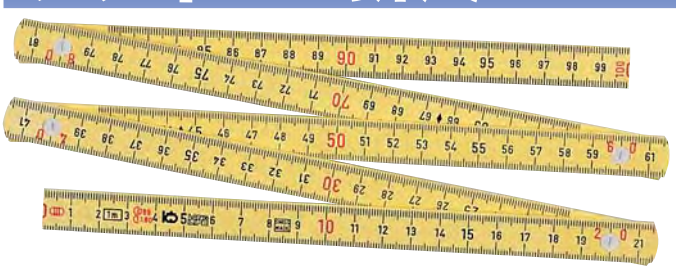

●90°、180°で止まりますので作業性に優れています。
●太く、大きな目盛で、読み間違えません。
●折りたたみ式で、携帯に便利です。

■仕様　ファイバー折尺

型　式	材　質	全長×幅×厚み	質　量
GF1	グラスファイバー	1000×15×3㎜	67ｇ

フープ パラポン

100㎜ピッチ用・150㎜ピッチ用

FP10　FP15

フープ巻が半分以下の時間で出来る
取りはずしはワンタッチ

- ●フープ巻作業時間が1/2以下に短縮出来ます。
- ●チョークでピッチ割付をする必要がありません。
- ●結束作業がしやすくなります。
- ●素人工でも柱筋フープ巻作業が出来ます。
- ●RCにもSRCにも使用できます。
- ●スパイラルフープにも使用できます。

■仕様　フープパラポン（4本1セット）

型　式	ピッチ	全　長	受け数	入数（セット）	セットの重量
FP10	100㎜	約1000㎜	9	4本	2.8㎏
FP15	150㎜	〃	6	4本	〃

チェーンフック

D10、D13、D16用

- ●ピッチ100・200に使えます。
- ●取付・取外しが簡単でだれでも出来ます。
- ●コンパクト・折りたためば手のひらにのります。

■仕様　チェーンフック

型　式	ピッチ	段　数	長　さ
CF10	100	21	2m

ワリバンラック

D10、D13、D16用

梁交差部柱
フープ筋取り付け

■仕様　ワリバンラック

型　式	鉄筋径	ピッチ	段　数	長　さ	入　数
WB13-10	D10－D13	100㎜	9	800㎜	200本
WB13-15	〃	150㎜	6	750㎜	〃
WB16-10	D16	100㎜	9	800㎜	〃
WB16-15	〃	150㎜	6	750㎜	〃

分度器

- ●目盛はエッチングで刻み＋黒クロームメッキなので取れません。
- ●大きく鮮明な目盛数字を採用しました。

■仕様　分度器

型　式	本体材質	ネジ材質	分度板			竿			製品質量
			直　径	厚　さ	目盛ピッチ	本　数	長　さ	目　盛	
No.300 2本竿	ステンレスSUS410		210㎜	2.0㎜	0.5°	2	385㎜	300㎜	660g
No.600 2本竿	目盛板：ステンレスSUS420J2	鉄	320㎜	2.5㎜	〃	〃	650㎜	600㎜	1900g
No.1000 2本竿	竿：ステンレスSUS410(tf)		〃	〃	〃	〃	1050㎜	1000㎜	2400g

鉄筋吊用　チェーンスリング

積み下ろしに
最適

2本使用

チョーク吊り

- ●チェーン製なので扱いやすい
- ●チョーク（絞り）吊りがラクラク
- ●長さが自由自在なのでバランスの悪い製品もOK!!
- ●12m材も3本使用でまっすぐ吊れます

■仕様　チェーンスリング

型　式	チェーン長さ	使用荷重（1本当り）	
		1点吊り	チョーク吊り
TGI-CL-8-3	3000㎜	2.0 t	1.6 t
TGI-CL-8-4	4000㎜	〃	〃

テモートリール　防雨型コードリール　漏電遮断器付タイプ

高い所・狭い所・地下などで、コードリールの移動が面倒な時、コンセントだけを手元に持ってきたい。

TGM-130K

H368×W307×D267mm

GE-30K

H355×W275×D219mm

BX-301K

H367×W307×D212mm

■仕様　テモートリール・コードリール

型　式	電線の長さ	コンセント	漏電遮断器	重　量
TGM-130K	30m	二次側×3 本体×2	無	8.9kg
GE-30K	30m	×3	無	7.5kg
BX-301K	30m	×3	有	8.1kg

ハタヤ メタルハライドライト

瞬時再点灯型　150W型

100V用　MLV-105KH (5m電線仕様)

200V用　MLV-205KH (5m電線仕様)

- 始動・再始動時間が1秒
- 50／60Hz兼用電子安定器内蔵
- 物体認識が容易な白色光の長寿命150Wメタルハライドランプ
- 雨中でも安心の完全防雨型
- バイスでしっかり固定
- 有効締付幅100mm

■仕様　メタルハライドライト

型　式	電線仕様		照明装置	定　格	重　量
	長さ(m)	種別太さ(mm) 心数(C)			
MLV-105KH	5	ソフトンケーブル VCT0.75×3	100V×150W メタルハライドランプ付 (MD 150CE-W)	AC100V 1.8A 50/60Hz兼用	3.9kg
MLV-205KH	5	ソフトンケーブル VCT0.75×3 プラグなし	200V×150W メタルハライドランプ付 (MD 150CE-W)	AC200V 1.8A 50/60Hz兼用	3.9kg

イクラ自動遮光溶接面

IS-RG20S　**基本性能重視のエントリーモデル**

- 瞬時に遮光！　眼に優しい溶接面
- 自動遮光で両手が自由！
- オートパワーON／OFF機能付

■仕様　自動遮光溶接面

遮光速度	遮光度通常時	遮光度溶接時	重　量
1/2500秒	#3.5	#9～#13	490g

イクラ ポータブルトランス

PT-30WD　**降圧専用　漏電遮断器付**

入力 200V → 出力 100V×2 / 115V×2

- 出力電圧デジタル表示
- 漏電遮断+過負荷防止+短絡保護で安全・安心

■仕様　ポータブルトランス

入力電圧	出力電圧	外形寸法（W×D×H）	重　量
200V	100V・115V	310×180×245mm	14kg

Denyo ガソリンエンジン溶接機

GAW-150ES2　Engine Welder

インバータ制御
アークフォーストリマ
電撃防止機能

- 画期的、永久磁石採用
- 抜群の安定性と大出力
- 時代に応えたエコノミー性

■仕様　ガソリンエンジン溶接機

定格出力	使用棒径	外形寸法（W×D×H）	重　量
100V	2～3.2mm	687×494×630mm	79kg

インバータ発電機

iEG900M-Y（ガソリンエンジン）

ハンディサイズ片手で
ラクラク12.7kg!

- エコノミーコントロール付
- 直流12Vバッテリー充電OK!
- 商用電源と同等、良質な電気です。
- コンピュータ等にも安心して使用できます。

■仕様　インバータ発電機

定格出力	燃料タンク	連続運転	外形寸法（W×D×H）	重　量
100V 0.9VA	2.5L	4.3h	450×240×380mm	12.7kg

ダイヘン 交流アーク溶接機

標準使用タイプ
BS-250M
電撃防止装置付
小型・軽量

高使用タイプ
BP-300
電撃防止装置付

■仕様　交流アーク溶接機

型　式	入力電源	使用棒径	外形寸法（W×D×H）	重　量
BS-250M	200V	2.6×5mm	255×410×400mm	34kg
BP-300	200V	2.6×6mm	340×495×535mm	69kg

スーパーハウス

営業形態にあった大きさ、間取りをご提供できます。

SH-E38

office 3連棟

■付属設備

●蛍光灯　●コンセント　●ブレーカー　●換気扇　●換気口　●スイッチ　●吊戸棚
●流し台　●エアコン　●手洗い　●カーペット　●分電盤　●トイレ　●シャッター
●カウンター　●フローリング　●畳　●c/fシート

全国鉄筋工事業協会教材

マンガで学ぶ建物の配筋

鉄筋切断機替刃・油圧カッター替刃

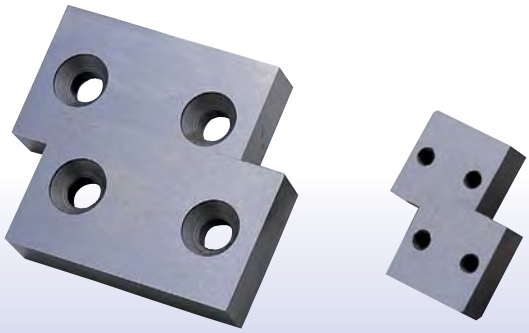

各種お取り扱いいたします。

工事用バッグ

●軽資材や残材の上下運搬に
●玉掛けした鉄筋の抜け落ち防止カバーに

■仕様　工事用バッグ

品種	口径	深さ	ベルト長さ	製品質量	許容荷重	容量
大	600φ	600mm	1200mm	3.6kg	300kg	170ℓ
中	450φ	500mm	950mm	2.0kg	200kg	80ℓ
小	350φ	450mm	850mm	1.4kg	100kg	40ℓ

図面フォルダー

●雨天でも、大切な図面や書類をガードします。
●PPCトナーの転写防止加工が施してあります。
●ファスナー付（2面）で、収納にも便利です。

■仕様　図面フォルダー

型　式	サイズ（内寸）
ZF-A1	A1（635×882mm）
ZF-A2	A2（459×633mm）
ZF-A3	A3（330×453mm）

U型結束線

各メーカー各サイズでお取り扱いいたします。

オイル

■仕様　オイル

品　名	容　量	品　名	容　量
油圧鉄筋ベンダー用オイル	4ℓ	機　械　油	4ℓ
油圧鉄筋カッター用オイル	4ℓ	ベビコンオイル	4ℓ

鉄筋防錆剤・錆取剤

サビラーズ・ハイサビラーズ　セボコート

●刷毛または専用の噴霧器で薄めず塗布します。
●サビラーズの塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいることがありません。
●サビラーズは速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。

■仕様　鉄筋防錆剤

品　名	容　量	防錆効果
サビラーズ	16ℓ・4ℓ	3～6ヶ月
ハイサビラーズ	16ℓ・4ℓ	6～12ヶ月

品　名	容　量	防錆効果
セボコート	18ℓ	6～8ヶ月

鉄筋の錆取剤　新テッキンクリーナー

●刷毛塗布
2時間後より錆溶解。
洗浄して除去。

■仕様　錆取剤

品　名	容　量
新テッキンクリーナー	18kg・1kg

サビラーズ専用噴霧器　NK-スプレヤー

●手動加圧
噴霧タイプ
です。

■仕様　噴霧器

品　名	ホースの長さ	重　量	容　量	直　径	高　さ
NK-スプレヤー	2m	4kg	8ℓ	220mm	350mm

EIKO EIKO MACHINECENTER CO.,LTD.

鉄筋機械工具総合商社

栄光マシーンセンター株式会社

〒452－0841　名古屋市西区城西町２００

TEL(052)502－3255(代)　FAX(052)502－3313

http://www.eiko-machinecenter.co.jp

栄光マシーンセンター　検索　クリック!!

本カタログに示される仕様及び外観は改良のため予告なしに変更することがあります。
商品の色は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。

★お求めはサービスの行届いた

へどうぞ

この印刷物は再生紙を使用しております。

EIKO EIKO EIKO